

Placa cega

5804870000

2024-12-19



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Placa cega
tamanho	ISO 4
Normas	ISO 5599-1
Pressão de operação mín.	-1 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido
Número de lugares para válvulas	1
Peso	0.27 kg
Material	
Material de caixa	alumínio fundido sob pressão
Superfície Caixa	preto envernizado

Placa cega

5804870000

2024-12-19

Material placa básica

alumínio fundido sob pressão

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

N° de material

5804870000

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

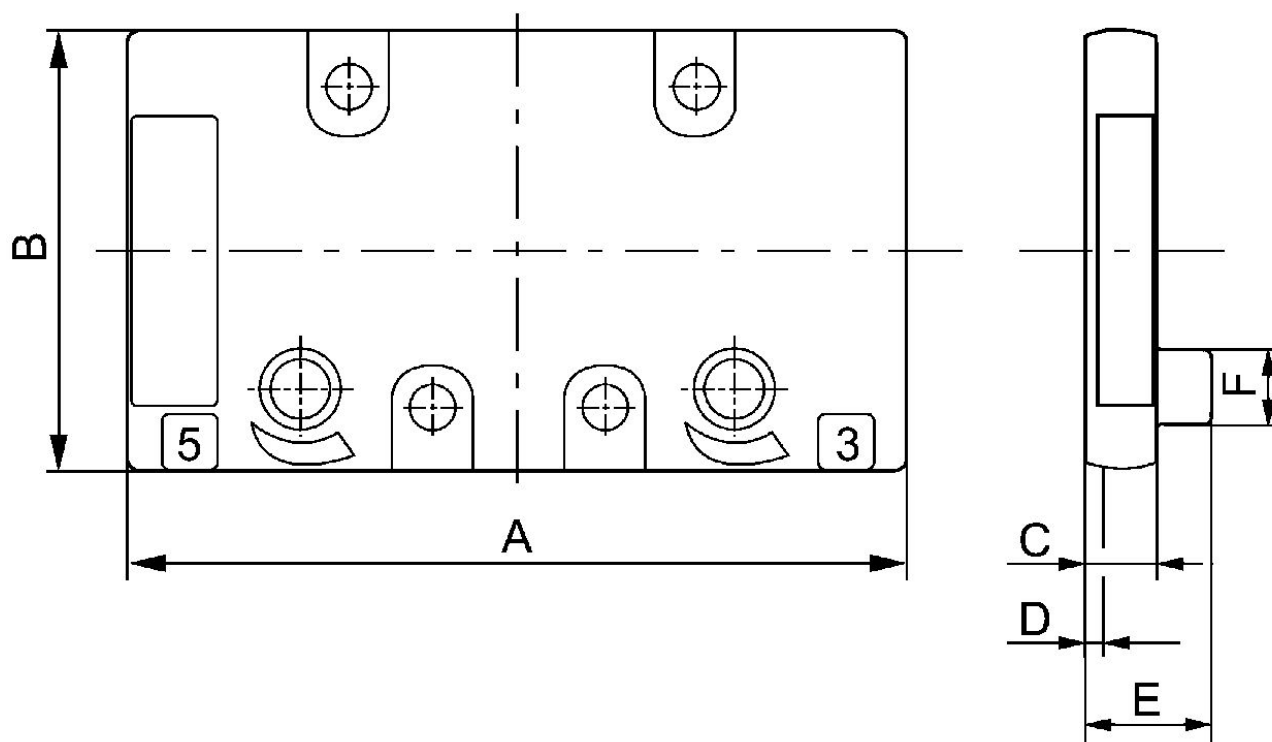

N° de material	A	B	C	D	E	F
5801870000	69	39	7	2	–	–
5802870000	86.4	49.4	9	2	–	–
5803870000	116.5	63.5	10	2	15	12