


Accessoires mécaniques

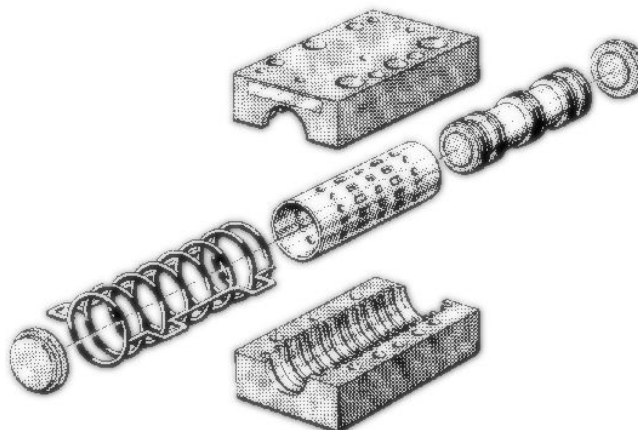

Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Aluminium
Type	Distributeur 5/2, bistable, avec commande manuelle auxiliaire
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	70 °C
Fluide	Air comprimé
Normes	ISO 5599-1
Teneur en huile de l'air comprimé min.	40 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	400 mg/m ³
Taille de particule max.	50 µm
Poids	0.27 kg
Matériau boîtiers	Aluminium
Référence	5811300000