


## Valvole standardizzate serie 581

### AVENTICS - Taglia 2

La serie 581 AVENTICS soddisfa la norma sulle valvole ISO 5599-1. Per l'elevato grado di modularità, la serie offre tutte le funzioni valvole, valvole di registrazione integrate, diverse bobine pilota e un'ampia gamma di accessori.



## Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

Portata nominale Qn

2700 l/min

Principio di commutazione

5/2, con ritorno a molla

attacco aria compressa uscita

Piastra base ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Tensione di esercizio

24 V DC

Tensione di esercizio DC

24 V

Tolleranza di tensione DC

-10% / +10%

Azionamento manuale

senza ritenzione

Attacco elettrico tipo

Connettore

Conexión eléctrica numero poli

A 3 poli

Elemento di comando

monostabile

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Pilotaggio

esterno

Norme

ISO 5599-1

Larghezza valvola pilota

15 mm

Tipo di valvola

valvola a cassetto

# Valvola 5/2, Serie 581, taglia 2

5812152160

581 ISO 2

2023-12-18

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Principio di montaggio in batteria             | Principio della piastra base semplice    |
| Tipo di raccordo                               | attacco a piastra                        |
| Reset                                          | Con ritorno a molla                      |
| Attacco aria compressa ingresso                | Piastra base ISO 5599-1                  |
| scarico raccordo aria compressa                | Piastra base ISO 5599-1                  |
| Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico | Piastra base ISO 5599-1                  |
| Assorbimento di potenza DC                     | 2.2 W                                    |
| Conduttanza portata C                          | 10.8 l/(s*bar)                           |
| Lunghezza cavo                                 | 0.5 m                                    |
| grandezza                                      | ISO 2                                    |
| pressione di pilotaggio min.                   | 3 bar                                    |
| Pressione di pilotaggio max.                   | 10 bar                                   |
| Temperatura ambiente min.                      | -10 °C                                   |
| Temperatura ambiente max.                      | 50 °C                                    |
| Temperatura del fluido min.                    | -10 °C                                   |
| Temperatura del fluido max.                    | 50 °C                                    |
| Fluido                                         | Aria compressa                           |
| Dimensione max. particella                     | 50 µm                                    |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min.     | 0 mg/m³                                  |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max.     | 5 mg/m³                                  |
| Tipo di protezione con raccordo                | IP67                                     |
| circuito di protezione                         | Diodo Z                                  |
| Con protezione contro l'inversione di polarità | Protetto contro l'inversione di polarità |
| Indicatore di stato LED                        | Verde                                    |
| Rapporto d'inserzione                          | 100 %                                    |
| Tempo d'inserzione tipico                      | 14 ms                                    |
| Tempo di disinserzione tipico                  | 28 ms                                    |
| Viti di fissaggio                              | con esagono incassato                    |
| Coppia di serraggio della vite di fissaggio    | 3.5 Nm                                   |
| Peso                                           | 0.3 kg                                   |
| Materiale corpo                                | Poliammide rinforzata in fibra di vetro  |
| Materiale guarnizioni                          | Gomma acrilonitrile-butadiene            |
| Codice                                         | 5812152160                               |

## Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensioni

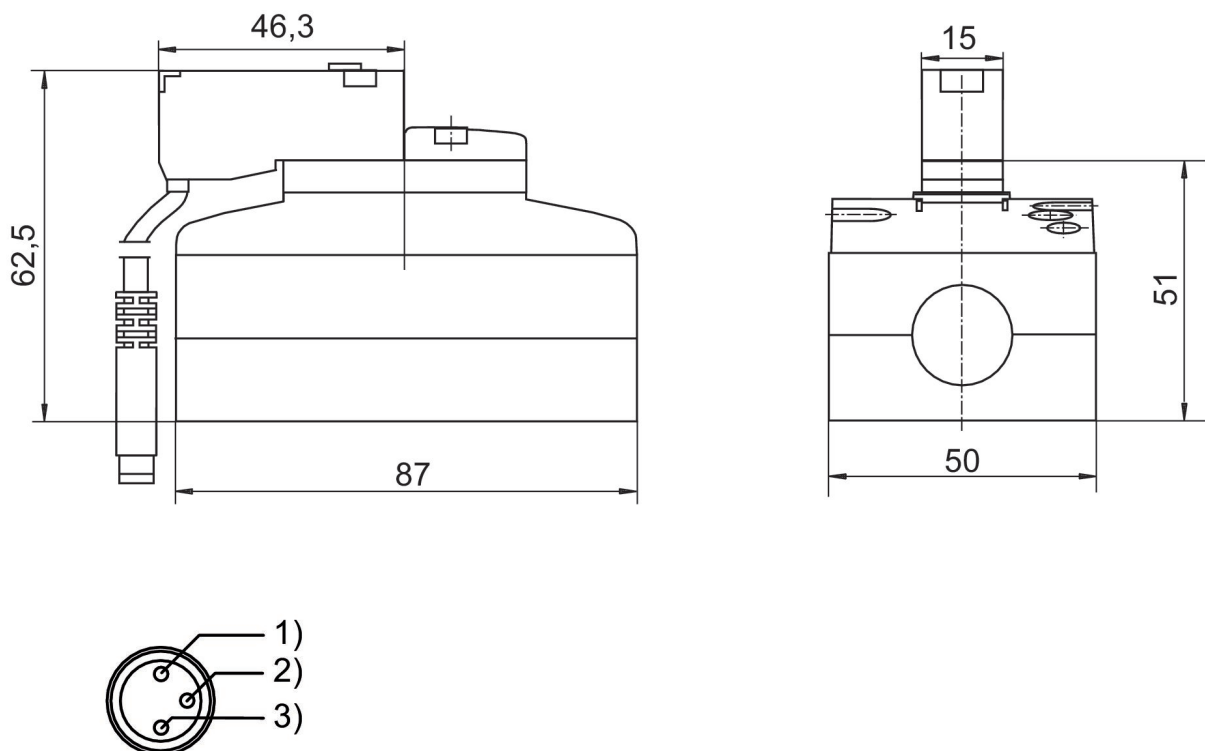

occupazione pin : 1) marrone (+24 V) 2) verde/giallo (collegamento a terra) 3) blu (0 V)