



## AVENTICS Serie 581 – Standardisierte Ventile der Größe 2

Die AVENTICS Serie 581 entspricht der Ventilnorm ISO 5599-1. Aufgrund des hohen Grades an Modularität bietet die Serie alle Ventilfunktionen, integrierte Drosselventile, verschiedene Vorsteuerspulen und eine umfangreiche Palette an Zubehör.

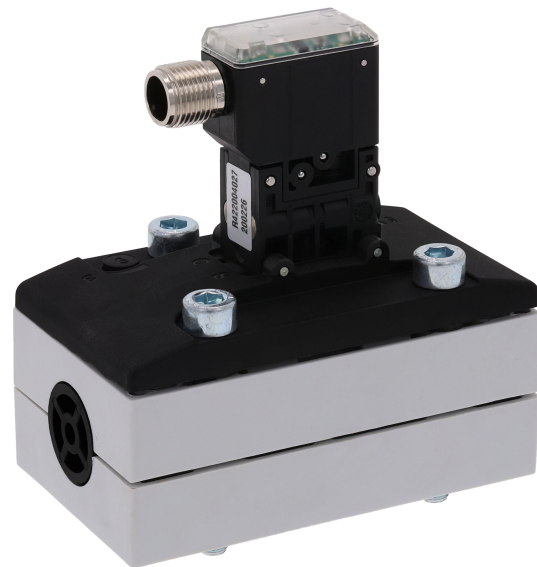

## Technische Daten

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Branche                            | Industrie                |
| Betätigung                         | elektrisch               |
| Nenndurchfluss Q <sub>n</sub>      | 2700 l/min               |
| Schaltprinzip                      | 5/2, beidseitig betätigt |
| Druckluftanschluss Ausgang         | Grundplatte ISO 5599-1   |
| Betriebsdruck min.                 | -0,95 bar                |
| Betriebsdruck max.                 | 10 bar                   |
| Betriebsspannung                   | 24 V DC                  |
| Betriebsspannung DC                | 24 V                     |
| Spannungstoleranz DC               | -10% / +10%              |
| Handhilfsbetätigung                | nicht rastend            |
| Elektrischer Anschluss Typ         | Stecker                  |
| Elektrischer Anschluss Größe       | M12                      |
| Elektrischer Anschluss Anzahl Pole | 4-polig                  |
| Betätigungsfunktion                | beidseitig betätigt      |
| Dichtprinzip                       | weich dichtend           |
| Vorsteuerung                       | intern                   |
| Normen                             | ISO 5599-1               |
| Vorsteuerventilbreite              | 22 mm                    |

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Bauart Ventil                              | Schieberventil                 |
| Verblockungsprinzip                        | Grundplattenprinzip 1-fach     |
| Anschlussart                               | Plattenanschluss               |
| Druckluftanschluss Eingang                 | Grundplatte ISO 5599-1         |
| Druckluftanschluss Entlüftung              | Grundplatte ISO 5599-1         |
| Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung | M5                             |
| Leistungsaufnahme DC                       | 0.35 W                         |
| Durchflussleitwert C                       | 10.8 l/(s*bar)                 |
| Drossel                                    | mit Drossel                    |
| Baugröße                                   | ISO 2                          |
| Steuerdruck min.                           | 3 bar                          |
| Steuerdruck max.                           | 10 bar                         |
| Umgebungstemperatur min.                   | 0 °C                           |
| Umgebungstemperatur max.                   | 50 °C                          |
| Mediumtemperatur min.                      | 0 °C                           |
| Mediumtemperatur max.                      | 50 °C                          |
| Medium                                     | Druckluft                      |
| Max. Partikelgröße                         | 5 µm                           |
| Ölgehalt der Druckluft min.                | 0 mg/m³                        |
| Ölgehalt der Druckluft max.                | 5 mg/m³                        |
| Schutzart mit Anschluss                    | IP65                           |
| Einschaltdauer                             | 100 %                          |
| typ. Einschaltzeit                         | 15 ms                          |
| typ. Ausschaltzeit                         | 15 ms                          |
| Befestigungsschrauben                      | mit Innensechskant             |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube      | 3.5 Nm                         |
| Gewicht                                    | 0.28 kg                        |
| Werkstoff Gehäuse                          | Polyamid glasfaserverstärkt    |
| Werkstoff Dichtungen                       | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Materialnummer                             | 5812221720                     |

## Technische Informationen

Einschaltleistung: 1 W für 40ms

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).


# 5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2

5812221720

581 ISO 2

2023-12-20

## Abmessungen

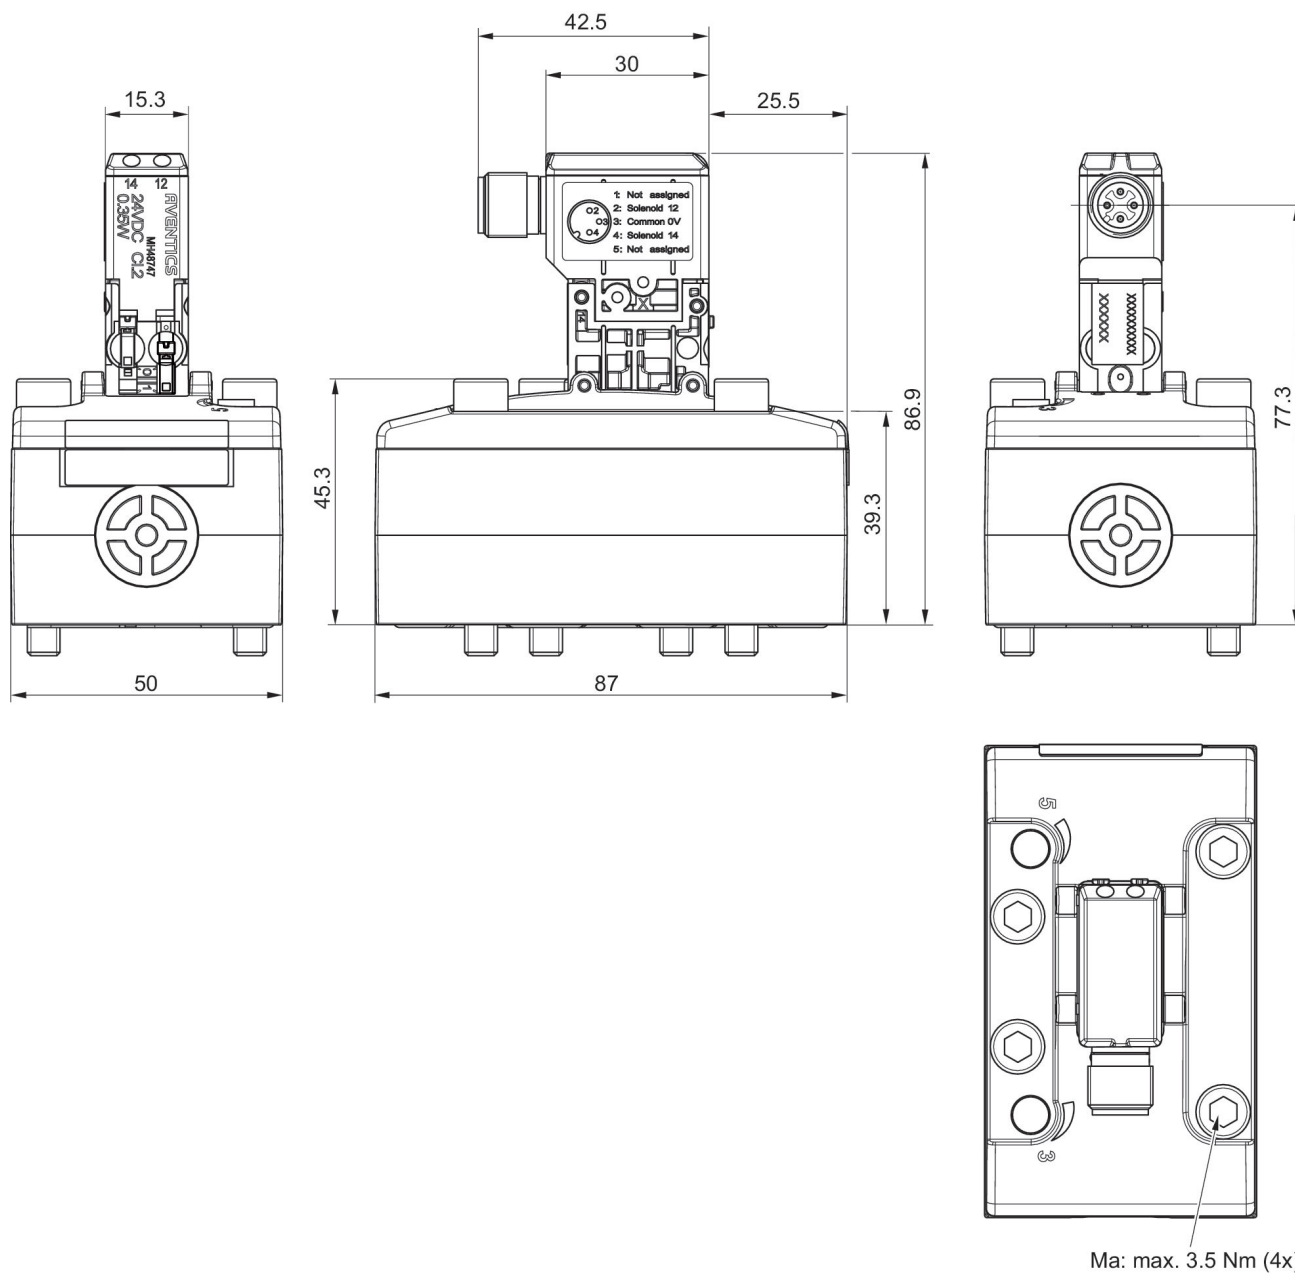

## Pin-Belegung



- 1) nicht belegt
- 2) Spule 12
- 3) 0 V DC
- 4) Spule 14