



## Valvole standardizzate serie 581

### AVENTICS - Taglia 2

La serie 581 AVENTICS soddisfa la norma sulle valvole ISO 5599-1. Per l'elevato grado di modularità, la serie offre tutte le funzioni valvole, valvole di registrazione integrate, diverse bobine pilota e un'ampia gamma di accessori.

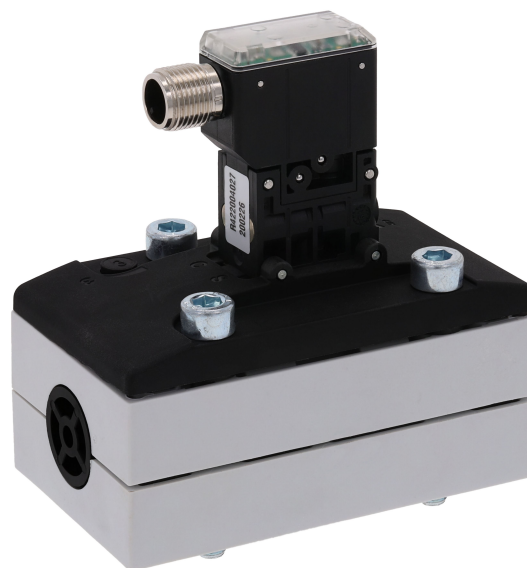

## Dati tecnici

Settore

Azionamento

Portata nominale Qn

Principio di commutazione

attacco aria compressa uscita

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Tensione di esercizio

Tensione di esercizio DC

Tolleranza di tensione DC

Azionamento manuale

Attacco elettrico tipo

Attacco elettrico taglia

Conexión eléctrica numero poli

Principio di tenuta

Pilotaggio

Norme

Larghezza valvola pilota

Tipo di valvola

Industria

elettrico

2700 l/min

5/2, con ritorno a molla pneumatica

Piastra base ISO 5599-1

-0.95 bar

10 bar

24 V DC

24 V

-10% / +10%

a ritenzione

Connettore

M12

4 poli

con chiusura non a tenuta

interno

ISO 5599-1

22 mm

valvola a cassetto

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Principio di montaggio in batteria             | Principio della piastra base semplice   |
| Tipo di raccordo                               | attacco a piastra                       |
| Reset                                          | con ritorno a molla pneumatica          |
| Attacco aria compressa ingresso                | Piastra base ISO 5599-1                 |
| scarico raccordo aria compressa                | Piastra base ISO 5599-1                 |
| Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico | M5                                      |
| Assorbimento di potenza DC                     | 0.35 W                                  |
| Conduttanza portata C                          | 10.8 l/(s*bar)                          |
| Strozzamento                                   | con strozzatore                         |
| grandezza                                      | ISO 2                                   |
| pressione di pilotaggio min.                   | 3 bar                                   |
| Pressione di pilotaggio max.                   | 10 bar                                  |
| Temperatura ambiente min.                      | 0 °C                                    |
| Temperatura ambiente max.                      | 50 °C                                   |
| Temperatura del fluido min.                    | 0 °C                                    |
| Temperatura del fluido max.                    | 50 °C                                   |
| Fluido                                         | Aria compressa                          |
| Dimensione max. particella                     | 5 µm                                    |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min.     | 0 mg/m <sup>3</sup>                     |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max.     | 5 mg/m <sup>3</sup>                     |
| Tipo di protezione con raccordo                | IP65                                    |
| Rapporto d'inserzione                          | 100 %                                   |
| Tempo d'inserzione tipico                      | 15 ms                                   |
| Tempo di disinserzione tipico                  | 35 ms                                   |
| Viti di fissaggio                              | con esagono incassato                   |
| Coppia di serraggio della vite di fissaggio    | 3.5 Nm                                  |
| Peso                                           | 0.28 kg                                 |
| Materiale corpo                                | Poliammide rinforzata in fibra di vetro |
| Materiale guarnizioni                          | Gomma acrilonitrile-butadiene           |
| Codice                                         | 5812611710                              |

## Informazioni tecniche

Potenza d'inserzione: 1 W per 40 ms

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).


# Valvola 5/2, Serie 581, taglia 2

5812611710


581 ISO 2

2023-12-18

## Dimensioni

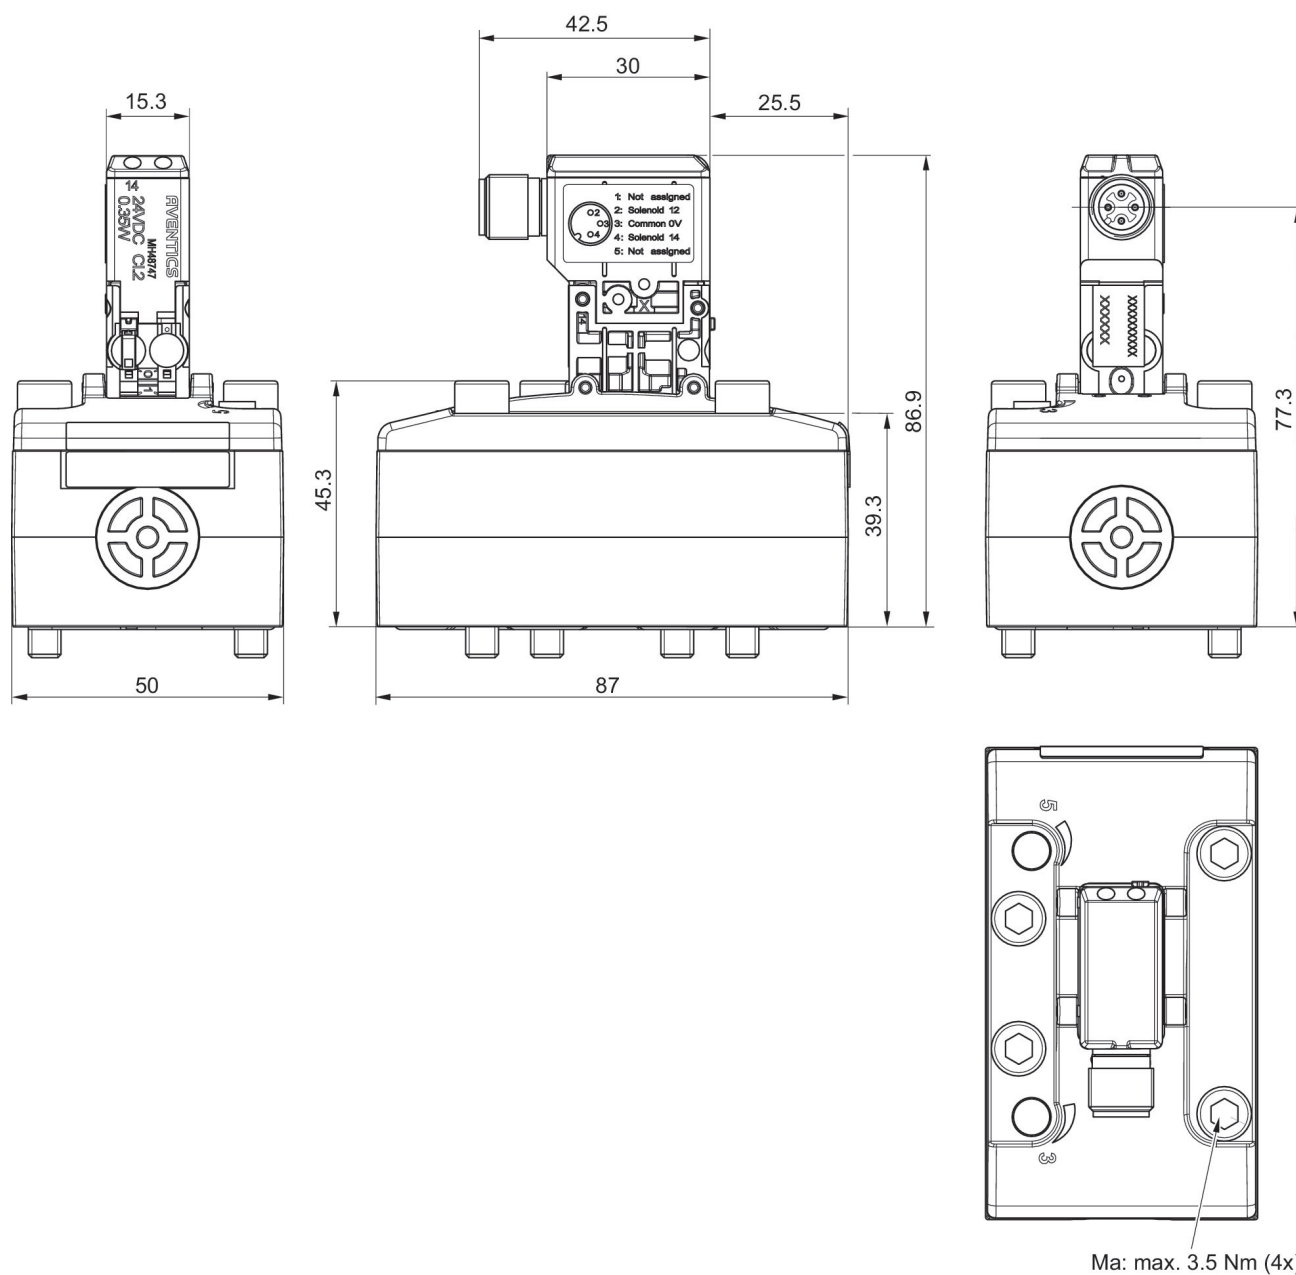

## Occupazione pin

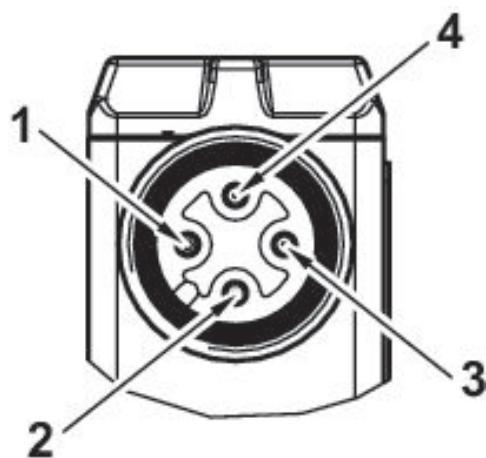

- 1) non occupato
- 2) Bobina 12
- 3) 0 V DC
- 4) Bobina 14