

# Válvula direcional 5/3, Série 581, tamanho 3


5813530000

581,  
tamanho 3

2023-12-18

## ISO 5599-1,série 581, tamanho 3

Qn = 1400 l/min



## Dados técnicos

Setor

acionamento

Princípio de comutação

Tipo de conexão

Fluxo nominal Qn

conexão de ar comprimido saída

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx.

Princípio de estanquidade

Normas

Tipo de construção válvula

Versão

bloqueável

Princípio de bloqueio

Pressão de comando mín.

Pressão de comando máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

Tamanho máx. da partícula

Teor de óleo do ar comprimido min.

Teor de óleo do ar comprimido máx.

Indústria

pneumático

5/3, posição central drenada

conexão de placa

4100 l/min

Placa básica ISO 5599-1

-0.95 bar

16 bar

com vedação mole

ISO 5599-1

válvula distribuidora

ISO 3

bloqueável

Princípio de placas básicas 1x

3 bar

16 bar

-20 °C

70 °C

-20 °C

70 °C

Ar comprimido

50 µm

0 mg/m³

5 mg/m³

# Válvula direcional 5/3, Série 581, tamanho 3

5813530000

581,  
tamanho 3

2023-12-18

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| modelo conexão de ar comprimido          | posição central drenada             |
| Conexão de ar comprimido entrada         | Placa básica ISO 5599-1             |
| Valor condutor do fluxo C                | 14.1 l/(s*bar)                      |
| parafuso de fixação                      | com sextavado interno               |
| Momento de aperto do parafuso de fixação | 10 Nm                               |
| Peso                                     | 0.85 kg                             |
| Material de caixa                        | Alumínio                            |
| Material de vedações                     | Borracha de acrilonitrila butadieno |
| N° de material                           | 5813530000                          |

## Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!


O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Fig. 1

Esquema de perfuração para módulos lógicos

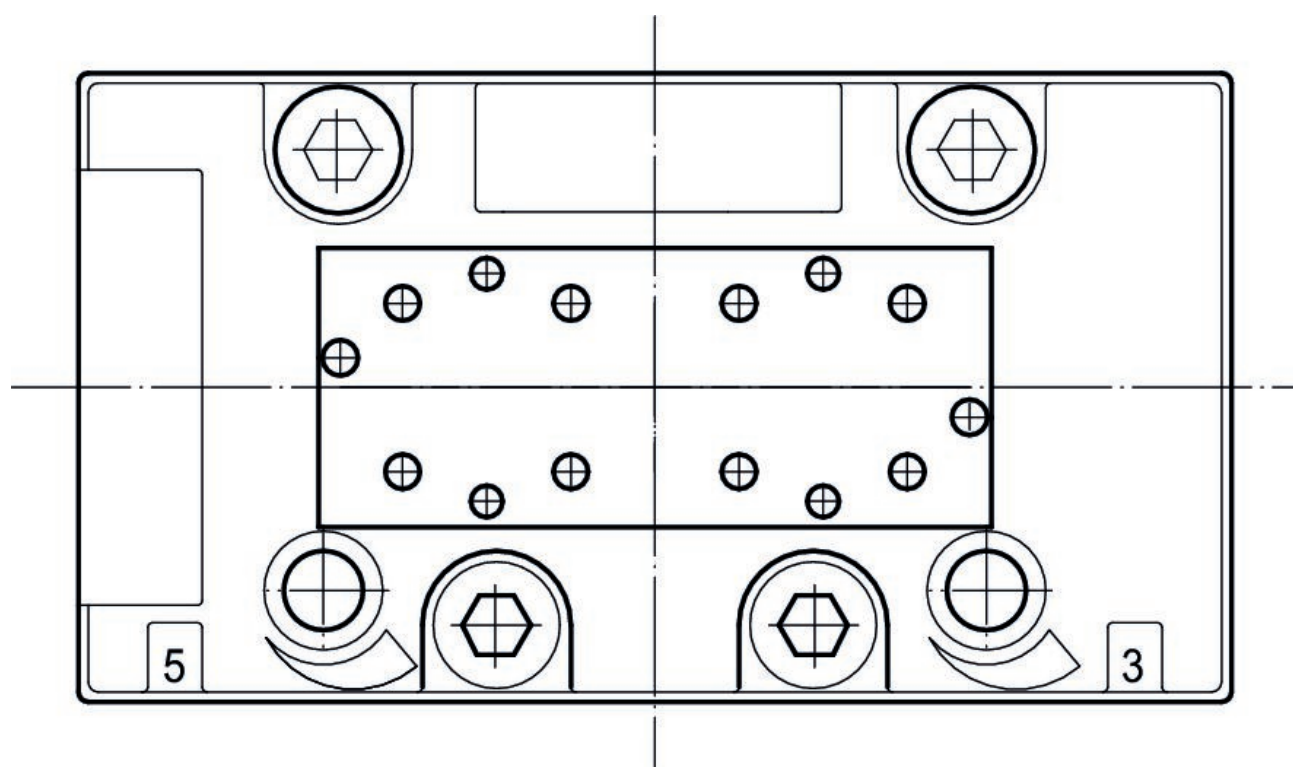

# Válvula direcional 5/3, Série 581, tamanho 3

5813530000

581,  
tamanho 3

2023-12-18

## Dimensões

