


## ISO 5599-1, tamaño 3, serie 581

La serie 581 de AVENTICS se corresponde con la norma de válvulas ISO 5599-1. A causa del alto grado de modularidad, esta serie ofrece funciones de válvula, válvulas estranguladoras integradas, diferentes bobinas de pilotaje previo y una amplia gama de accesorios.



## Datos técnicos

Sector

Industria

Accionamiento

eléctrico

Caudal nominal Qn

4800 l/min

Principio de conmutación

5/2, con retorno por aire interno

conexión de aire comprimido salida

Placa base ISO 5599-1

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Tensión de servicio

24 V DC

Tensión de servicio DC

24 V

Tolerancia de tensión DC

-10% / +10%

Accionamiento auxiliar manual

no encajando

Conexión eléctrica tipo

Enchufe

Attacco elettrico tamaño

M12

Conexión eléctrica número de polos

4 polos

Principio de obturación

hermetizante suave

Pilotaje

exterior

Normas

ISO 5599-1

Anchura de válvula de pilotaje previo

16 mm

Tipo de válvula

válvula de corredera

# Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 3

2023-12-20

5813613720

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Principio de unión                           | Principio de placa base simple   |
| Tipo de conexión                             | conexión por placas              |
| Reposición                                   | con retorno por aire interno     |
| Conexión de aire comprimido entrada          | Placa base ISO 5599-1            |
| conexión de aire comprimido escape           | Placa base ISO 5599-1            |
| Conexión de aire comprimido pilotaje escape  | Placa base ISO 5599-1            |
| Consumo de potencia DC                       | 0.35 W                           |
| Valor guía de caudal C                       | 18.9 l/(s*bar)                   |
| Estrangulador                                | con estrangulador                |
| tamaño de construcción                       | ISO 3                            |
| Presión de pilotaje mín.                     | 3 bar                            |
| Presión de pilotaje máx.                     | 10 bar                           |
| Temperatura ambiente mín.                    | 0 °C                             |
| Temperatura ambiente máx.                    | 50 °C                            |
| Temperatura del medio mín.                   | 0 °C                             |
| Temperatura del medio máx.                   | 50 °C                            |
| Fluido                                       | Aire comprimido                  |
| Tamaño de partículas máx.                    | 5 µm                             |
| Contenido de aceite del aire comprimido mín. | 0 mg/m³                          |
| Contenido de aceite del aire comprimido máx. | 5 mg/m³                          |
| Tipo de protección con conexión              | IP65                             |
| circuito de protección                       | Diodo Z                          |
| LED indicador de estado                      | Amarillo                         |
| Duración de conexión                         | 100 %                            |
| Tiempo de conexión típ.                      | 22 ms                            |
| Tiempo de desconexión típ.                   | 54 ms                            |
| Tornillos de fijación                        | con hexágono interior            |
| Par de apriete del tornillo de fijación      | 10 Nm                            |
| Peso                                         | 0.9 kg                           |
| Material carcasa                             | Aluminio                         |
| Material juntas                              | Caucho de acrilnitrilo butadieno |
| N° de material                               | 5813613720                       |

## Información técnica

Potencia de conexión 1 W para 40 ms


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .


El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensiones

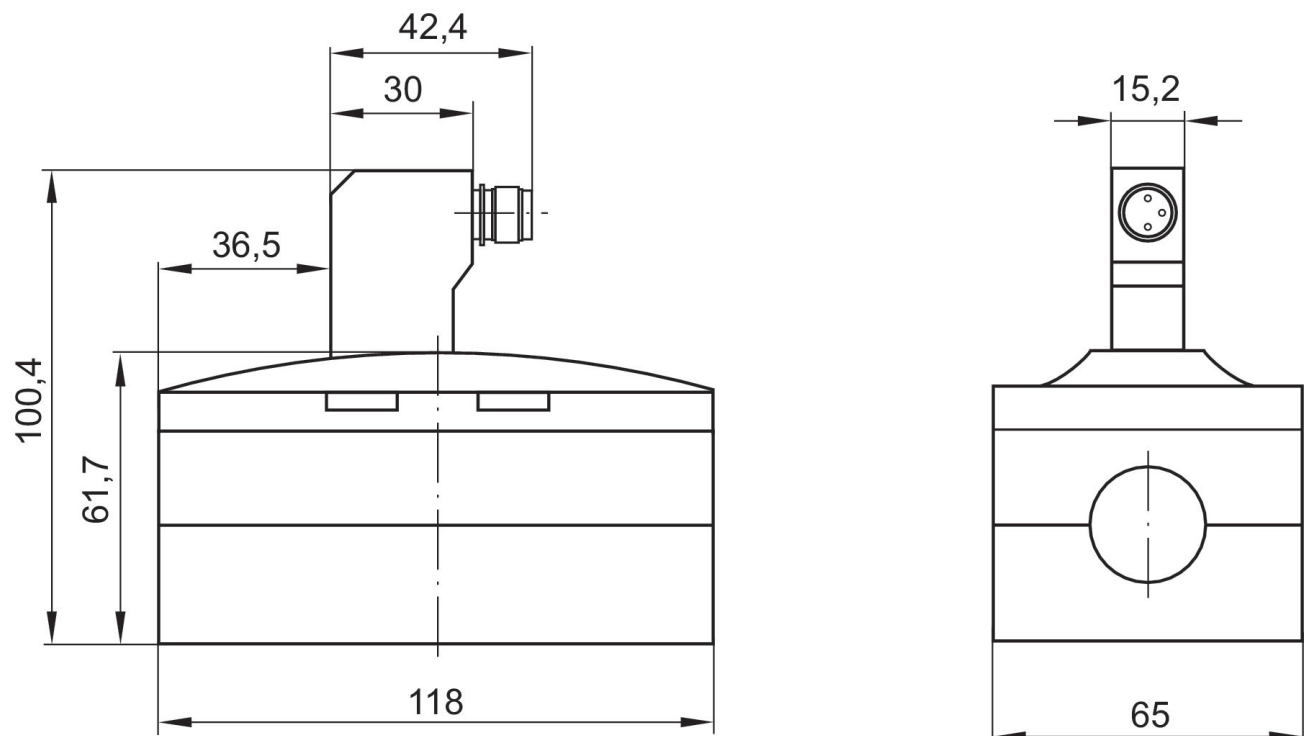

## Ocupación de pines

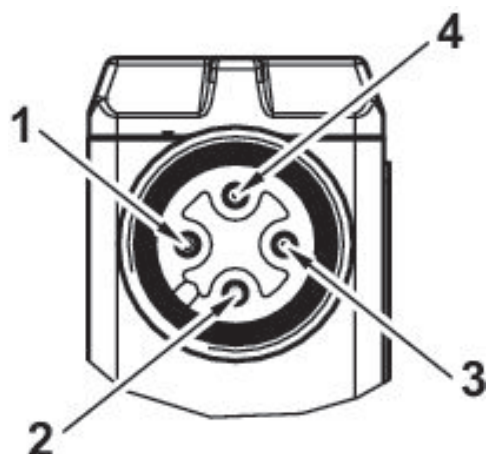

- 
- 1) no ocupado
  - 2) Bobina 12
  - 3) 0 V DC
  - 4) Bobina 14