


## Valvole standardizzate serie 581

### AVENTICS - Taglia 4

La serie 581 AVENTICS soddisfa la norma sulle valvole ISO 5599-1. Per l'elevato grado di modularità, la serie offre tutte le funzioni valvole, valvole di registrazione integrate, diverse bobine pilota e un'ampia gamma di accessori.



## Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

Portata nominale Qn

6000 l/min

Principio di commutazione

5/2, bistabile

attacco aria compressa uscita

Piastra base ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Tensione di esercizio

24 V DC

Tensione di esercizio DC

24 V

Tolleranza di tensione DC

-10% / +10%

Azionamento manuale

senza ritenzione

Attacco elettrico tipo

Connettore

Attacco elettrico taglia

M12

Conexión eléctrica numero poli

4 poli

Elemento di comando

bistabile

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Pilotaggio

interno

Norme

ISO 5599-1

Larghezza valvola pilota

22 mm

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di valvola                                | valvola a cassetto                    |
| Principio di montaggio in batteria             | Principio della piastra base semplice |
| Tipo di raccordo                               | attacco a piastra                     |
| Attacco aria compressa ingresso                | Piastra base ISO 5599-1               |
| scarico raccordo aria compressa                | Piastra base ISO 5599-1               |
| Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico | M5                                    |
| Assorbimento di potenza DC                     | 0.35 W                                |
| Conduttanza portata C                          | 24.5 l/(s*bar)                        |
| grandezza                                      | ISO 4                                 |
| pressione di pilotaggio min.                   | 3 bar                                 |
| Pressione di pilotaggio max.                   | 10 bar                                |
| Temperatura ambiente min.                      | 0 °C                                  |
| Temperatura ambiente max.                      | 50 °C                                 |
| Temperatura del fluido min.                    | 0 °C                                  |
| Temperatura del fluido max.                    | 50 °C                                 |
| Fluido                                         | Aria compressa                        |
| Dimensione max. particella                     | 5 µm                                  |
| Contenuto di olio dell'aria compressa min.     | 0 mg/m <sup>3</sup>                   |
| Contenuto di olio dell'aria compressa max.     | 5 mg/m <sup>3</sup>                   |
| Tipo di protezione con raccordo                | IP65                                  |
| Rapporto d'inserzione                          | 100 %                                 |
| Tempo d'inserzione tipico                      | 17 ms                                 |
| Tempo di disinserzione tipico                  | 17 ms                                 |
| Viti di fissaggio                              | con esagono incassato                 |
| Coppia di serraggio della vite di fissaggio    | 10 Nm                                 |
| Peso                                           | 1.4 kg                                |
| Materiale corpo                                | Alluminio                             |
| Materiale guarnizioni                          | Gomma acrilonitrile-butadiene         |
| Codice                                         | 5814220720                            |

## Informazioni tecniche

Potenza d'inserzione: 1 W per 40 ms

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

# Valvola 5/2, Serie 581, taglia 4

2023-12-20

5814220720

## Dimensioni

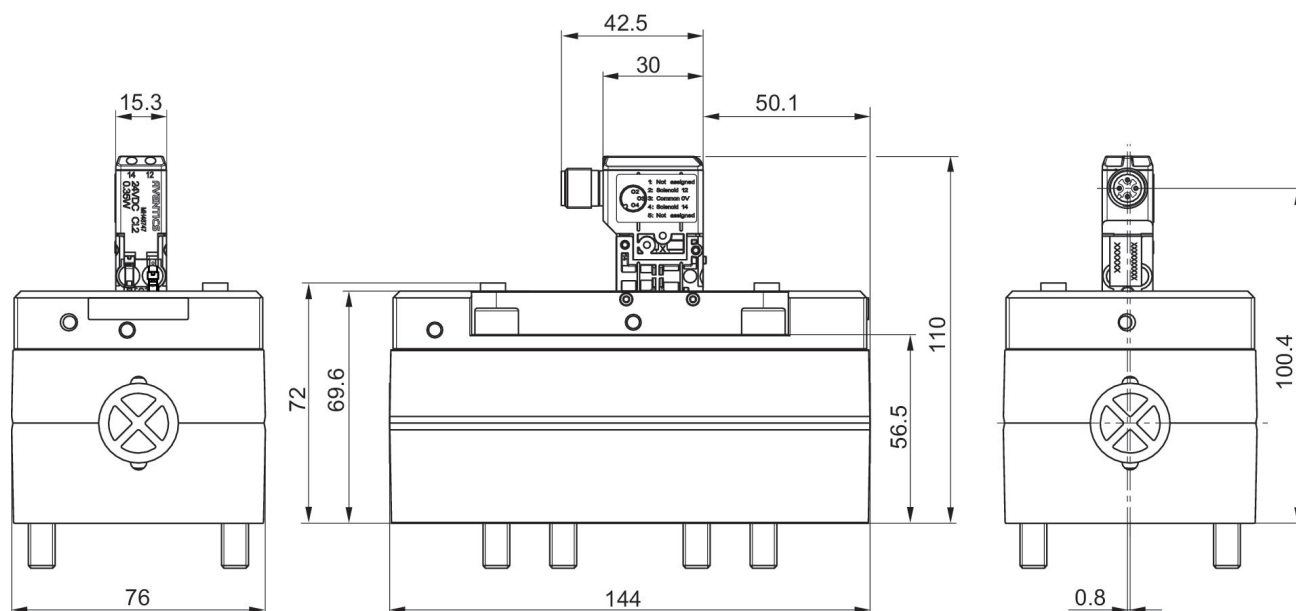

Ma: max. 10 Nm (4x)

# Valvola 5/2, Serie 581, taglia 4

2023-12-20

5814220720

## Occupazione pin



- 1) non occupato
- 2) Bobina 12
- 3) 0 V DC
- 4) Bobina 14