


## AVENTICS Serie 581 – Standardisierte Ventile der Größe 4

Die AVENTICS Serie 581 entspricht der Ventilnorm ISO 5599-1. Aufgrund des hohen Grades an Modularität bietet die Serie alle Ventilfunktionen, integrierte Drosselventile, verschiedene Vorsteuerspulen und eine umfangreiche Palette an Zubehör.



## Technische Daten

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Branche                       | Industrie                        |
| Betätigung                    | elektrisch                       |
| Nenndurchfluss Q <sub>n</sub> | 5000 l/min                       |
| Schaltprinzip                 | 5/3, geschlossene Mittelstellung |
| Ausführung                    | geschlossene Mittelstellung      |
| Druckluftanschluss Ausgang    | Grundplatte ISO 5599-1           |
| Betriebsdruck min.            | 3 bar                            |
| Betriebsdruck max.            | 10 bar                           |
| Betriebsspannung              | 110 V AC                         |
| Betriebsspannung AC bei 60 Hz | 110 V                            |
| Spannungstoleranz AC 60 Hz    | -10% / +10%                      |
| Handhilfsbetätigung           | rastend                          |
| Elektrischer Anschluss Typ    | Stecker                          |
| Elektrischer Anschluss Größe  | Form B Industrie                 |
| Dichtprinzip                  | weich dichtend                   |
| Vorsteuerung                  | intern                           |
| Normen                        | ISO 5599-1                       |
| Vorsteuerventilbreite         | 22 mm                            |
| Bauart Ventil                 | Schieberventil                   |

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Verblockungsprinzip                        | Grundplattenprinzip 1-fach     |
| Anschlussart                               | Plattenanschluss               |
| Druckluftanschluss Eingang                 | Grundplatte ISO 5599-1         |
| Druckluftanschluss Entlüftung              | Grundplatte ISO 5599-1         |
| Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung | M5                             |
| Halteleistung AC 60 Hz                     | 8 VA                           |
| Einschaltleistung AC 60 Hz                 | 10 VA                          |
| Durchflussleitwert C                       | 15.5 l/(s*bar)                 |
| Drossel                                    | mit Drossel                    |
| Baugröße                                   | ISO 4                          |
| Steuerdruck min.                           | 3 bar                          |
| Steuerdruck max.                           | 10 bar                         |
| Umgebungstemperatur min.                   | -15 °C                         |
| Umgebungstemperatur max.                   | 50 °C                          |
| Mediumtemperatur min.                      | -15 °C                         |
| Mediumtemperatur max.                      | 50 °C                          |
| Medium                                     | Druckluft                      |
| Max. Partikelgröße                         | 50 µm                          |
| Ölgehalt der Druckluft min.                | 0 mg/m <sup>3</sup>            |
| Ölgehalt der Druckluft max.                | 5 mg/m <sup>3</sup>            |
| Schutzart mit Anschluss                    | IP65                           |
| Einschaltdauer                             | 100 %                          |
| typ. Einschaltzeit                         | 30 ms                          |
| typ. Ausschaltzeit                         | 74 ms                          |
| Befestigungsschrauben                      | mit Innensechskant             |
| Anzugsmoment der Befestigungsschraube      | 10 Nm                          |
| Gewicht                                    | 1.44 kg                        |
| Werkstoff Gehäuse                          | Aluminium                      |
| Werkstoff Dichtungen                       | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Materialnummer                             | 5814421300                     |

## Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

# 5/3-Wegeventil, Serie 581, Größe 4

2023-12-20

5814421300

## Abmessungen

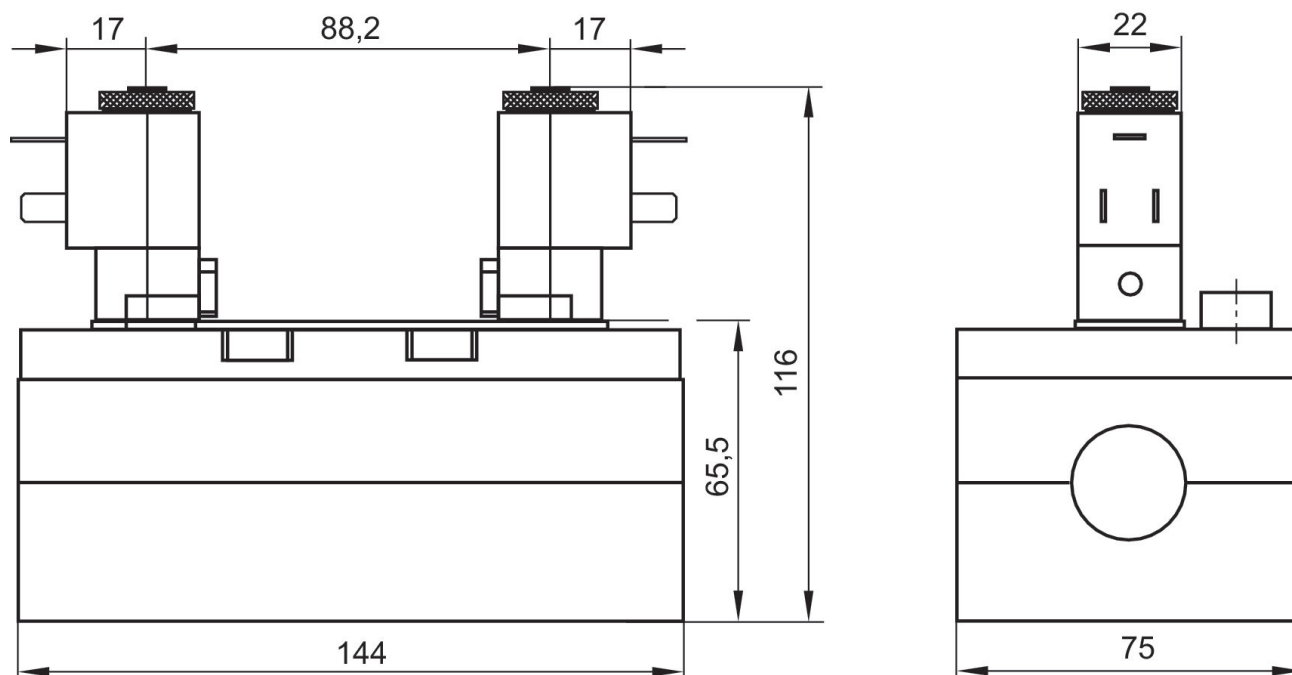

Die Vorsteuerventile können gelöst und um 180° gedreht werden.