


- Sistema de válvulas padronizado
- Tamanhos ISO 1 a 4 disponíveis
- Construção robusta
- Inúmeras faixas de tensão
- Faixa de pressão de até 16 bar possível
- Interface CNOMO
- Pequenas dimensões
- Comutação rápida
- Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line

Válvulas padronizadas de tamanho 1 Série 581 da AVENTICS

A AVENTICS série 581 cumpre a norma sobre válvulas ISO 5599-1. Devido ao alto nível de modularidade, a série oferece todas as funções de válvulas, válvulas de regulação de vazão integradas, várias bobinas de válvula piloto e uma gama abrangente de acessórios.
Qn = 950 ... 1400 l/min

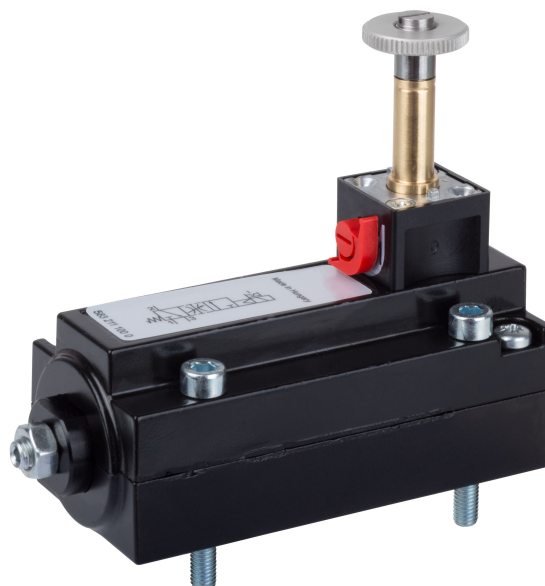

Dados técnicos

Setor	Indústria
acionamento	elétrico
Fluxo nominal Qn	3300 l/min
Pressão de operação mín.	3 bar
Pressão de operação máx.	10 bar
Acionamento manual auxiliar	retentor
Largura da válvula piloto	22 mm
Tipo de construção válvula	válvula distribuidora
Valor condutor do fluxo C	11.3 l/(s*bar)
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-15 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula	5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	1 mg/m³
Tipo de proteção com conexão	IP65
Duração de ligação	100 %

Válvula de arranque suave

5832111000

Série 581,
tamanho 1

2024-12-18

Tempo tip. de desligamento	60 ms
Peso	0.39 kg
Material de caixa	Alumínio
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
N° de material	5832111000

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Válvula de arranque suave

5832111000

Série 581,
tamanho 1

2024-12-18

Dimensões

