

Distributeur à démarrage progressif


5832131000

2025-12-18

ISO 5599-1, taille 1, série 581

$Q_n = 1400 \text{ l/min}$

* Remarque : Variante ATEX réalisable en combinant le distributeur de base sans bobine avec le distributeur pilote CNOMO de la série DO30 et la bobine ATEX. Marquage ATEX : voir page du catalogue consacrée aux bobines ATEX.

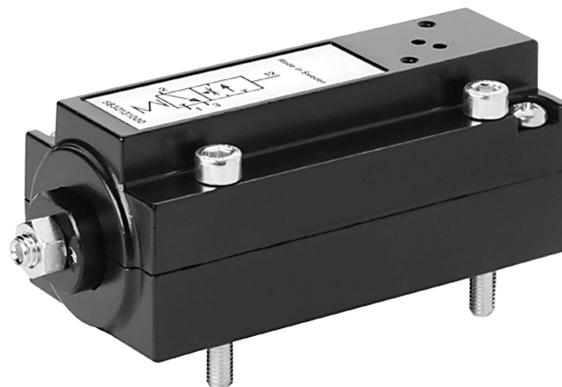

Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	pneumatique
Débit nominal Q_n	3300 l/min
Pression de service min.	3 bar
Pression de service maxi	10 bar
Type de construction du distributeur	Distributeur à tiroir
Version	ISO 1
Température ambiante min.	-15 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	-15 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	5 μm
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	5 mg/m ³
Conductance de débit C	11.3 l/(s*bar)
Poids	0.39 kg
Matériau boîtiers	Aluminium
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)

Distributeur à démarrage progressif

5832131000

2025-12-18

Référence

5832131000

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

