


Valvole di controllo direzionale AVENTICS serie 490/579/589

Le serie 490/579/589 AVENTICS presentano una robusta custodia in polimero che può essere montata singolarmente o in batteria. Coprono un'ampia gamma di tensioni e sono dotate di attacchi rapidi per tubi pneumatici.

- Attacchi integrati
- Disponibile montaggio singolo o in batteria
- Ampio range di tensione
- Serie idonea ad ambienti polverosi



Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

grandezza

589

Tipo di valvola

valvola a magnete

Principio di commutazione

5/2, con ritorno a molla

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Tipo di raccordo

raccordo a compressione

Azionamento manuale

a ritenzione

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo ad innesto

Attacco aria compressa ingresso

Ø 1/4"

attacco aria compressa uscita

Ø 1/4"

scarico raccordo aria compressa

5/16"

Pressione di esercizio min.

3 bar

Pressione di esercizio max

8 bar

Attacco elettrico tipo

Connettore

Valvola 5/2, Serie 589

5894705370

Serie
490/579/589

2026-02-03

Attacco elettrico taglia	ISO 15217, forma C
Tipo di protezione con raccordo	IP65
Con protezione contro l'inversione di polarità	Protetto contro l'inversione di polarità
Tensione di esercizio	110 V AC
Tensione di esercizio AC a 50 Hz	110 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz	-10 % / +15 %

Pilotaggio	interno
Larghezza della bobina	20 mm
Potenza di ritenuta AC 50 Hz	3 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz	2.4 VA
Potenza d'inserzione AC 50 Hz	4.2 VA
Potenza d'inserzione AC 60 Hz	3.4 VA

Rapporto d'inserzione	100 %
Tempo d'inserzione tipico	27 ms
Tempo di disinserzione tipico	28 ms

Principio di montaggio in batteria	valvola singola
Temperatura ambiente min.	-15 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Temperatura del fluido min.	-15 °C
Temperatura del fluido max.	50 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	1 mg/m ³
Dimensione max. particella	5 µm

Peso	0.133 kg
------	----------

Materiale

Materiale corpo	Poliammide
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene Poliuretano

Codice	5894705370
--------	------------

Informazioni tecniche

"In caso di temperatura ambiente fino a $[[40] \text{ }^{\circ}\text{C}]$, la pressione di esercizio max. è di $[[10] \text{ bar}]$. "

Esecuzioni con tensione inferiore a 50 V DC non sono dotate di contatto di protezione.

Pressione di esercizio per il funzionamento a depressione, attacco 1: min. $[[3] \text{ bar}]$, attacco 3: min. - $[[0,95] \text{ bar}]$

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno $15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ e non superare il valore di $3 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).


Valvola 5/2, Serie 589

5894705370

Serie
490/579/589


2026-02-03

Dimensioni in pollici

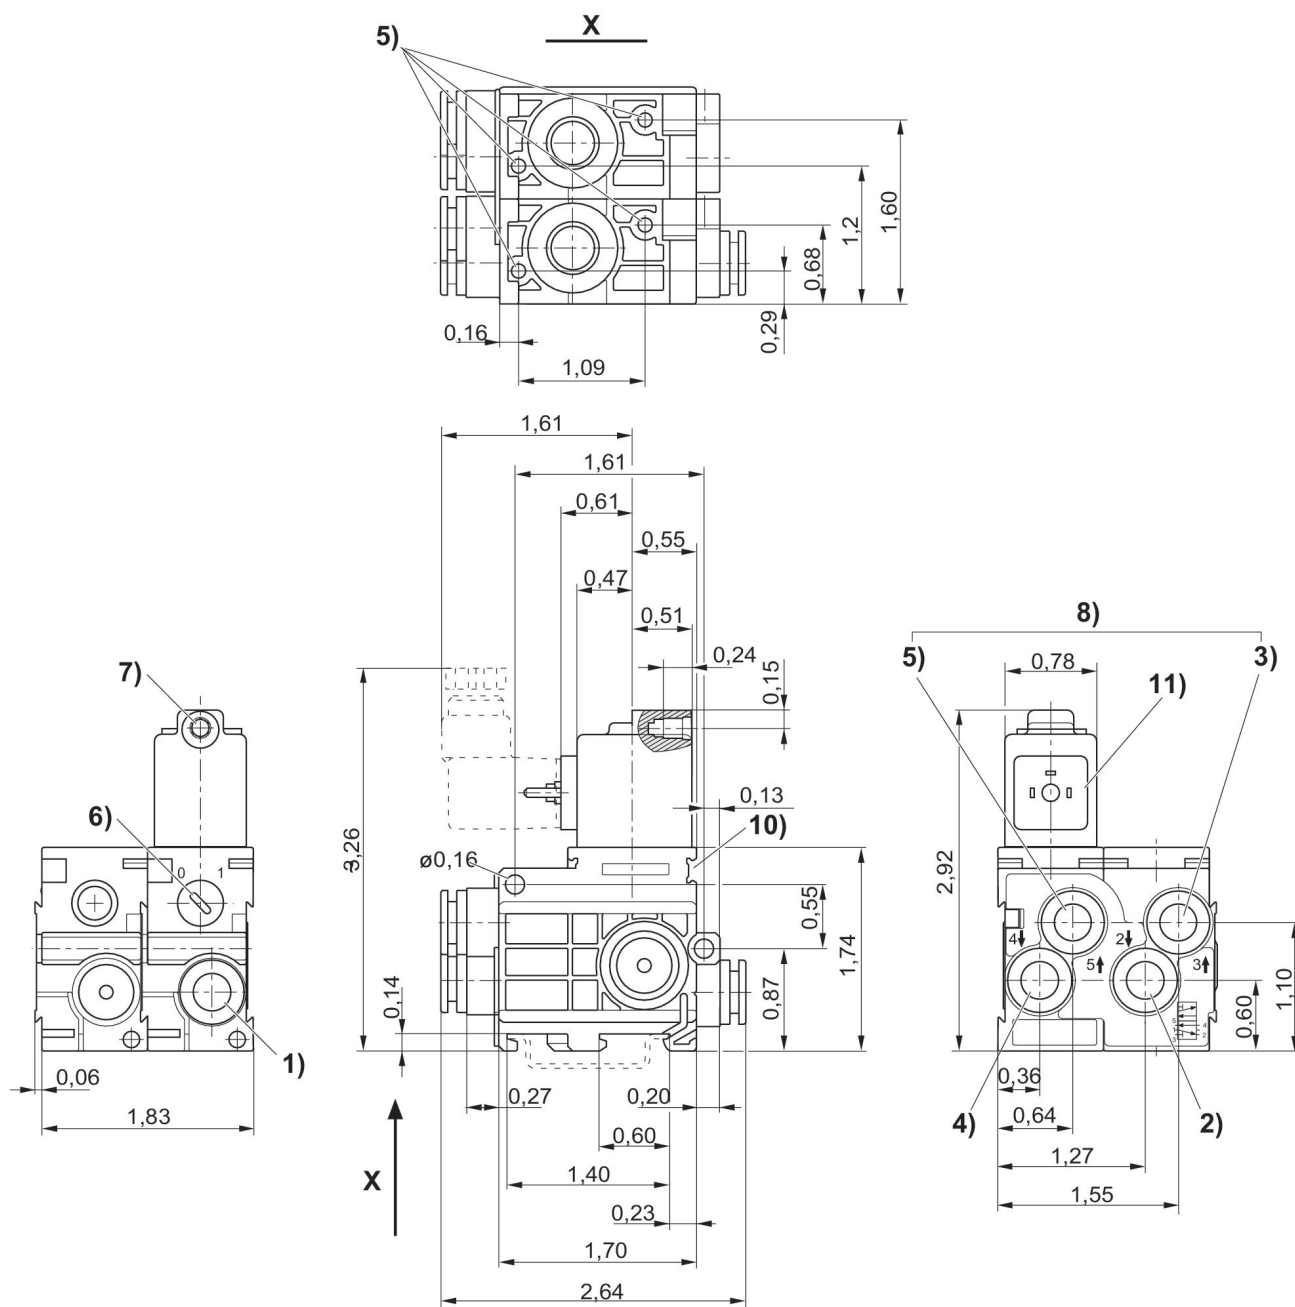

1) attacco 1 2) attacco 2 3) attacco 3 4) attacco 4 5) attacco 5 6) azionamento manuale 7) Ø centrale per M 5 8) lo scarico può essere strozzato 9) profondità 6 per vite autofilettante 10) fissaggio per targhetta 11) bobina orientabile di 180°

Dimensioni

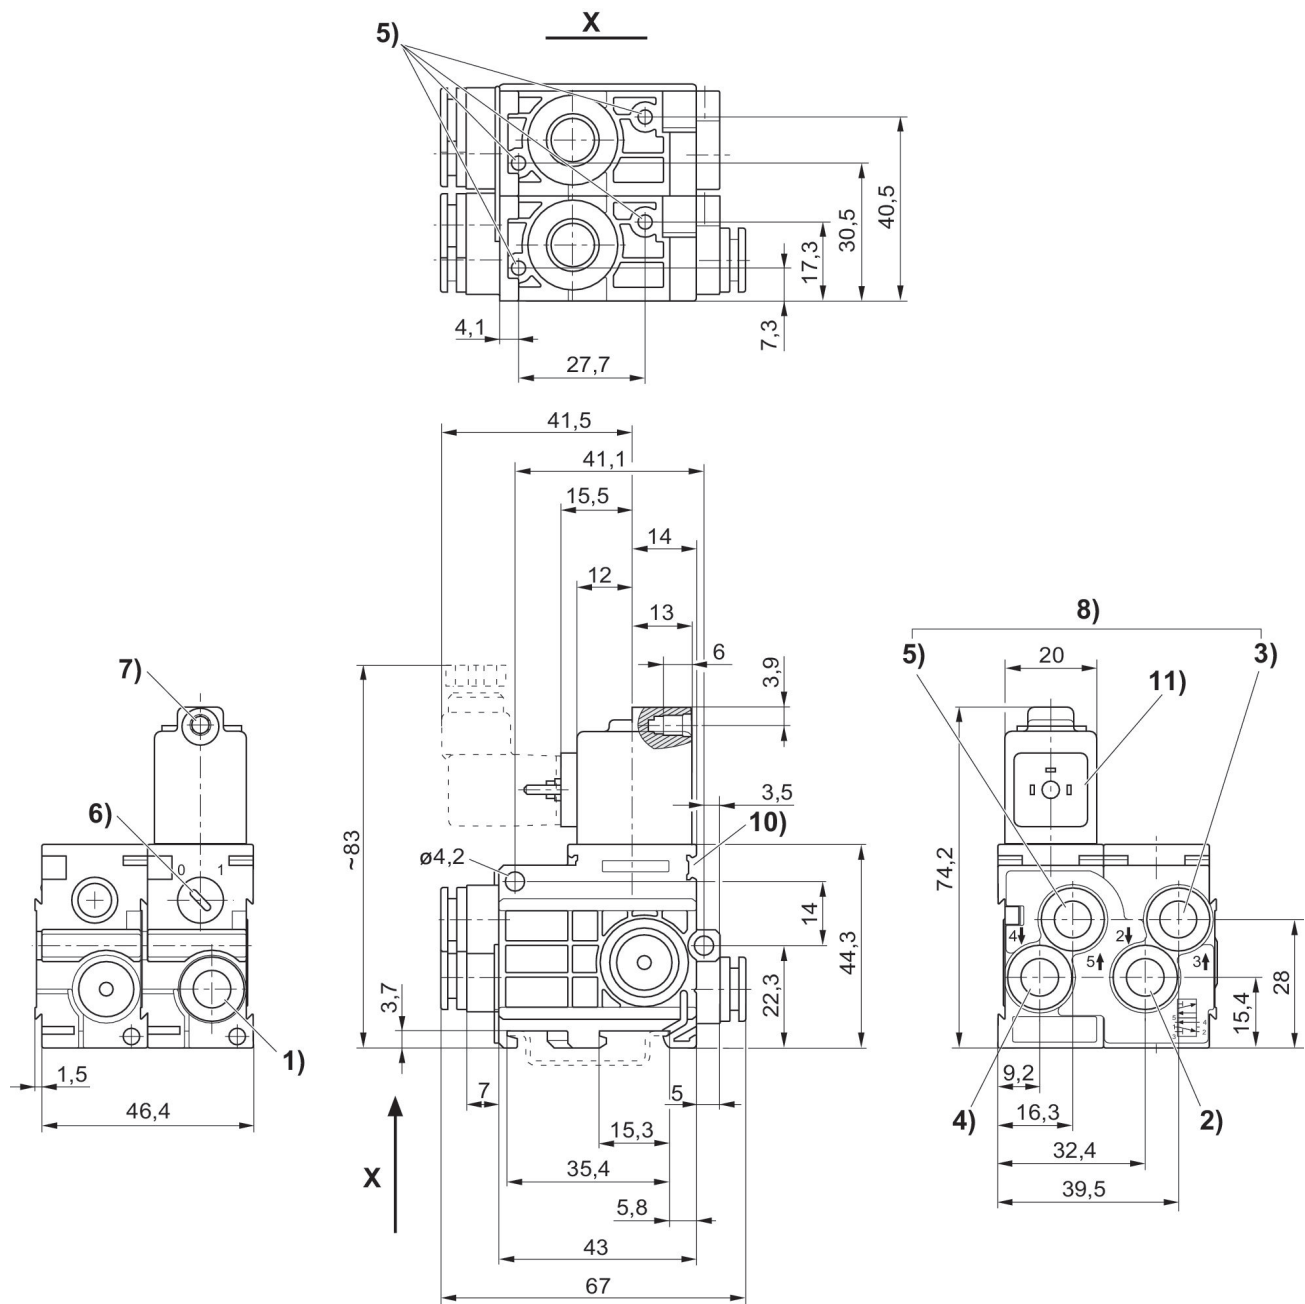

1) attacco 1 2) attacco 2 3) attacco 3 4) attacco 4 5) attacco 5 6) azionamento manuale 7) Ø centrale per M 5 8) lo scarico può essere strozzato 9) profondità 6 per vite autofilettante 3,5 10) fissaggio per targhetta 11) bobina orientabile di 180°