



Ilots de distribution normalisés

AVENTICS série CD02-AL (ISO 15407-1)

La série CD02-AL d'AVENTICS est conforme à la norme ISO 15407-1. Les vannes de régulation pilotées avec un débit pouvant atteindre 650 l/min se composent d'un corps en aluminium robuste et sont disponibles avec une plaque de raccordement individuelle et un système de vannes.

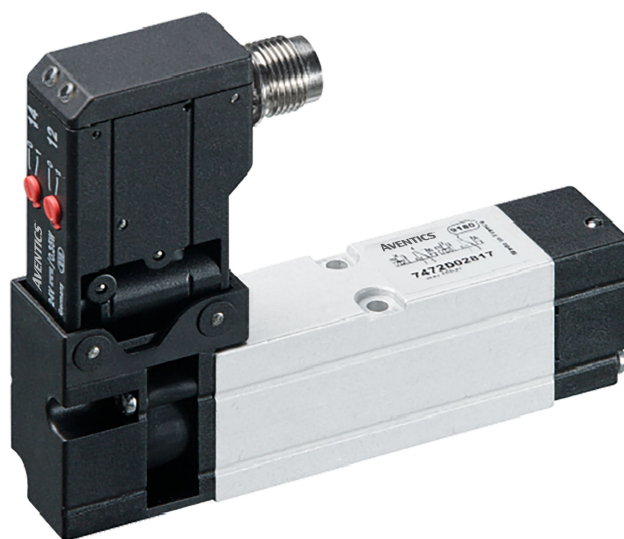

Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	électrique
Débit nominal Qn	450 l/min
Version	NO/NO
Sortie raccord d'air comprimé	Plaque de base VDMA 02
Pression de service min.	2.5 bar
Pression de service maxi	10 bar
Tension de service des équipements	24 V CC
Tension de service CC	24 V
Tolérance de tension CC	-15% / +20%
Commande manuelle	Sans crantage
Raccordement électrique type	Connecteur
Raccordement électrique, taille	M12
Raccordement électrique, Nombre de pôles	À 3 pôles
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Pilote	Interne
Normes	ISO 15407-1
Largeur du distributeur pilote	15 mm
Type de construction du distributeur	Distributeur à tiroir chevauchement positif

Principe de montage en batterie	Principe d'embases multiples
Type de raccordement	Raccordement sur embase
Entrée raccord d'air comprimé	Plaque de base VDMA 02
Raccord d'air comprimé échappement	Plaque de base VDMA 02
Raccord d'air comprimé pilot échappement	Plaque de base VDMA 02
Puissance absorbée CC	0.35 W
Taille	18 mm
Pression de pilotage mini	2.5 bar
Pression de pilotage maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	5 mg/m ³
Raccord électrique normé	EN 61076-2-101
Indice de protection avec raccord	IP65
Circuit de protection	Diode TVS
LED d'affichage du statut	Jaune
Durée de mise en circuit	100 %
Temps de mise en route typ.	12 ms
Temps de déconnexion typ.	20 ms
Vis de fixation	M3
Poids	0.12 kg
Matériau boîtiers	Aluminium
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR) Caoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Matériau plaque frontale	Polyamide
Référence	7472D02818

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

7472D02818

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor housing. The drawing shows a top view with various ports and a side view. The top view includes a large central rectangular area with several circular ports, a smaller rectangular area on the left, and a larger rectangular area on the right. The side view shows the profile of the assembly, including a large rectangular section on the left and a smaller section on the right.

