


AVENTICS Serie TU3 Druckluftschläuche

Spiralschläuche aus Polyamid der Serie TU3 von AVENTICS sind halogenfrei, für dynamische Verlegung geeignet und zeichnen sich durch eine hervorragende UV-Beständigkeit aus.

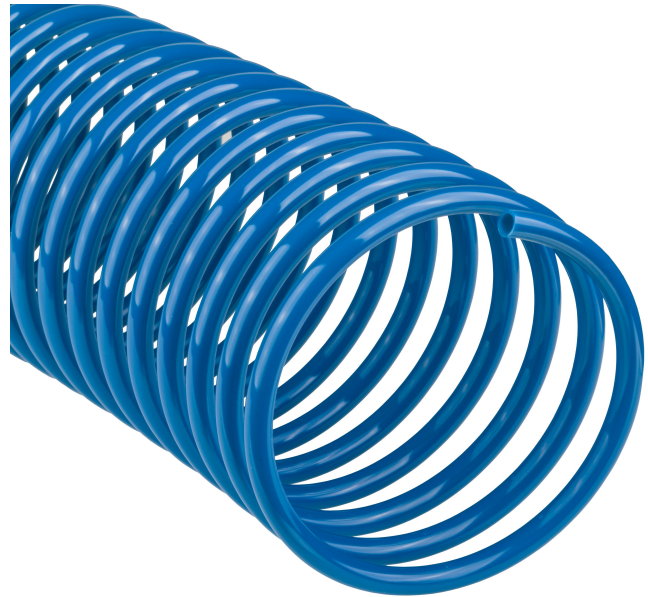

Technische Daten

Branche

Hinweis

Außen-Ø

Wandstärke

Spiral-Arbeitslänge min.

Spiral-Arbeitslänge max.

Spiral-Innen-Ø

Farbe

Umgebungstemperatur min.

Umgebungstemperatur max.

Tatsächliche Länge

Gewicht pro Meter

Werkstoff

Materialnummer

Industrie

Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!

schleppkettentauglich

10 mm

2 mm

0.201 m

6 m

132 mm

Blau

-40 °C

80 °C

8.9 m

0.3 kg

Polyamid


8156100060

Technische Informationen

Halogenfrei

Geeignet für Einsatz in Schleppketten.

Sehr gute UV-Beständigkeit.

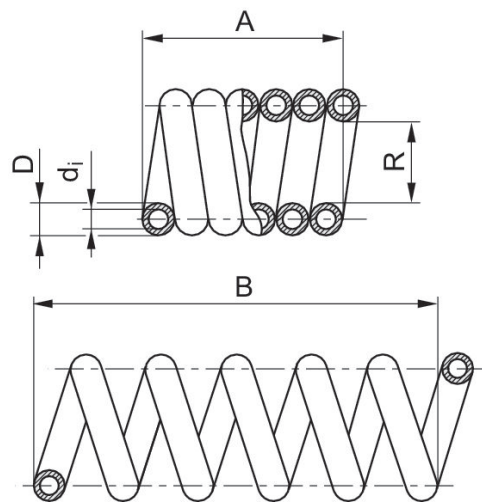

Material-nummer	D	di	B max.	R	A
8156060060	6 mm	4	6 m	102 mm	0,159 m
8156080060	8 mm	6	6 m	102 mm	0,208 m
8156100060	10 mm	8	6 m	132 mm	0,201 m