# Bague d'étanchéité

**8661050000**


2024-04-15

**Joints AVENTICS**



## Données techniques

| | |
|---|---|
| Secteur | Industrie |
| Orifice G | M5 |
| Pression de service min. | -0.95 bar |
| Pression de service maxi | 15 bar |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 150 °C |
| Unité de livraison | 10 Pcs. |
| Matériau boîtiers | Cuivre |
| Référence | 8661050000 |

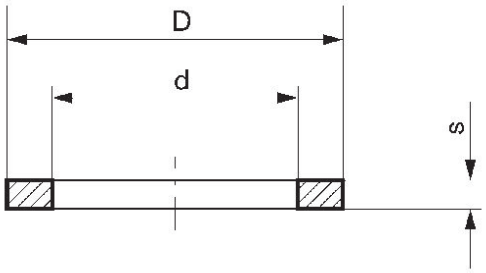

# Bague d'étanchéité

2024-04-15

8661050000

| Référence | G | d | D | s |
|---|---|---|---|---|
| 8661050000 | M5 | 5.2 | 7.4 | 1 |
| 8661180000 | G 1/8 | 10.2 | 13.4 | 1 |
| 8661140000 | G 1/4 | 14.2 | 17.9 | 1.5 |
| 8661380000 | G 3/8 | 17.2 | 20.9 | 1.5 |
| 8661120000 | G 1/2 | 21.2 | 25.9 | 1.5 |
| 8661340000 | G 3/4 | 27.3 | 32 | 2 |
| 8661100000 | G 1 | 33.5 | 39 | 2 |
| 8661150000 | G 1 1/2 | 35 | 48.5 | 2 |

Bague d'étanchéité, forme A DIN 7603
G = Taille du filetage