


Connettori circolari AVENTICS serie CON-RD

La serie CON-RD AVENTICS con cavo è dotata di cavi con connettori circolari per vari tipi come M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC e diverse lunghezze di cavo, ottimizzati per le nostre valvole specifiche con connessione M8x1 o M12x1 e sistemi elettronici quali AES e G3.



Dati tecnici

| | |
|---|---------------------------------|
| Settore | Industria |
| Tipo | Connettore circolare ad innesto |
| Tipo di raccordo | Viti |
| Cavo collegabile - Ø min. | 4 mm |
| Certificati | UL (Underwriters Laboratories) |
| Schermatura | non schermato |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 90 °C |
| Corrente, max. | 4 A |
| Tipo di protezione | IP67 |
| Tensione di esercizio | 48 V AC/DC |
| Attacco elettrico 1, tipo | Boccola |
| Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura | M12x1 |
| Attacco elettrico 1, numero poli | 4 poli |
| Attacco elettrico 1, codifica | Con codifica A |
| Uscita del cavo | dritto |
| Uscita del cavo angolare | 180° |
| Peso | 0.029 kg |

Materiale

Materiale corpo

polibutilenetereftalato

Materiale guarnizioni

Gomma al fluoro-carbonato


Codice

8941054324

Informazioni tecniche

Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente allo stato montato e collaudato.

Dimensioni

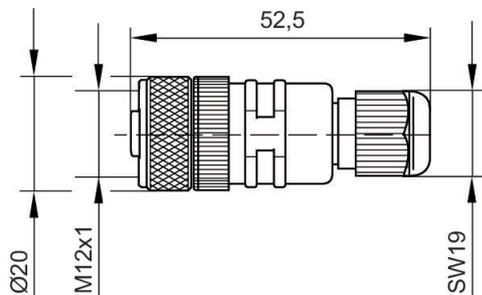

Schema dei poli presa

