


- Connettore circolare con cavo collegato
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cavo Y

Connettori circolari con cavo AVENTICS serie CON-RD

La serie CON-RD AVENTICS con cavo è dotata di cavi con connettori circolari per vari tipi come M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC e diverse lunghezze di cavo, ottimizzati per le nostre valvole specifiche con connessione M8x1 o M12x1 e sistemi elettronici quali AES e G3.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	Connettore circolare ad innesto
Cavo	con cavo
Tensione di esercizio	48 V AC/DC
Tensione di esercizio AC max.	48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.	48 V AC
Attacco elettrico 1, tipo	Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura	Snapp Ø8
Attacco elettrico 1, numero poli	A 3 poli
Uscita del cavo 1	diritto
Uscita del cavo angolare	180°
Attacco elettrico 2, tipo	estremità cavo aperte
Numero di conduttori	3
Schermatura	non schermato
Lunghezza cavo	2.5 m
Tipo di protezione	IP65
Corrente, max.	3 A
Sezione del conduttore	0.25 mm ²
Cavo-Ø	4.5 mm

Peso 0.058 kg

Materiale

Materiale guaina cavo

Polivinilcloruro


Codice

8946016112

Informazioni tecniche


Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente allo stato montato e collaudato.

Dimensioni

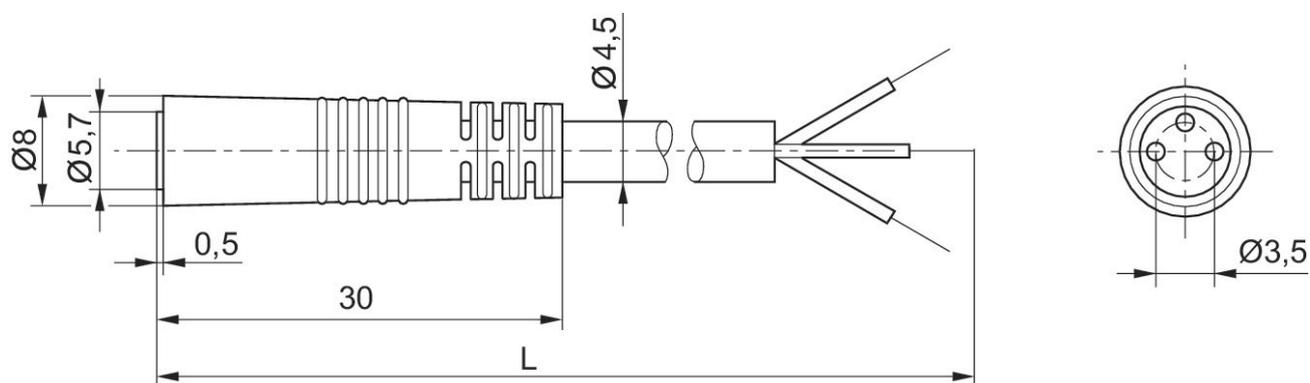

L = lunghezza

Schema dei poli presa

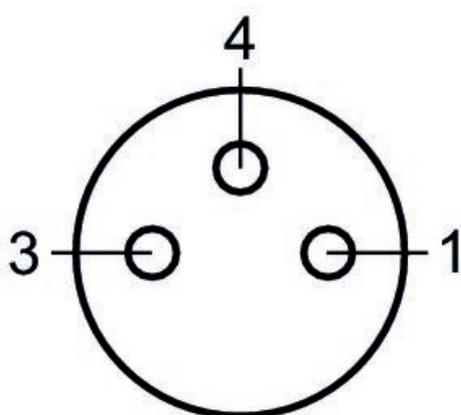

(1) BN=marrone (2) BK=nero (3) BU=blu