
Conector redondo, Série CON-RD


8946202802

AVENTICS série CON-RD Conectores de plugue redondos com cabo

AVENTICS série CON-RD com cabo oferece cabos com conectores de plugue redondos para vários tipos, como M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC e diferentes comprimentos de cabo, otimizados para nossas válvulas em foco com conexão M8x1 ou M12x1 e sistemas eletrônicos como AES e G3.

- Conector de encaixe redondo com cabo ligado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cabo Y

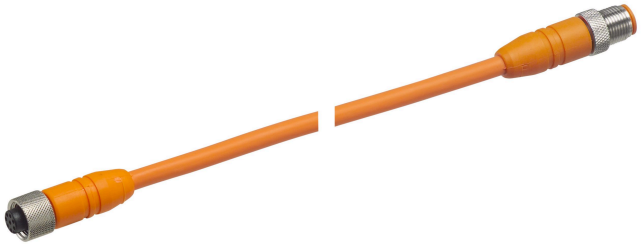



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Conector redondo
Cabo	com cabo
Tensão de operação	36 V DC / 30 V AC
Conexão elétrica 1, tipo	Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos	De 8 pinos
Conexão elétrica 1, codificação	Código A
Saída de cabo 1	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Conexão elétrica 2, tipo	Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca	M12x1
Conexão elétrica 2, número de polos	De 8 pinos
Conexão elétrica 2, codificação	Código A
Saída de cabo 2	reto
Número de condutores	8
Blindagem	blindado
Comprimento do cabo L	0.5 m
próprio para correntes progressivas	próprio para correntes progressivas

Conector redondo, Série CON-RD

8946202802

Certificados	Declaração de conformidade CE UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteção	IP67
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	85 °C
Corrente, máx.	1.5 A
Seção transversal de fio	0.25 mm²
Cabo-Ø	6.6 mm
Peso	0.067 kg


Material

Material de caixa	Poliuretano
Material de vedações	Borracha fluorada
Material revestimento de cabo	Poliuretano
N° de material	8946202802

Informações técnicas

O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.

Dimensões

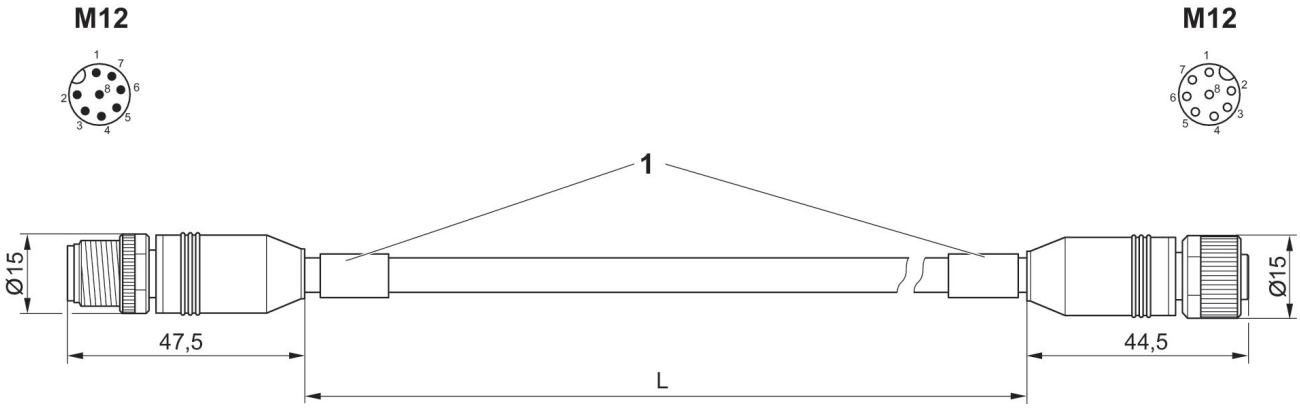

1) Passador de cabos