
Connecteur rond, Série CON-RD


8946202822

- Connecteur rond avec câble raccordé
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Câble en Y

Connecteurs ronds avec câble AVENTICS série CON-RD

La série CON-RD d'AVENTICS avec câble propose des câbles avec connecteurs ronds pour différents types tels que M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC et différentes longueurs de câble, optimisés pour nos vannes avec raccordement M8x1 ou M12x1 et des systèmes électroniques comme AES et G3 .

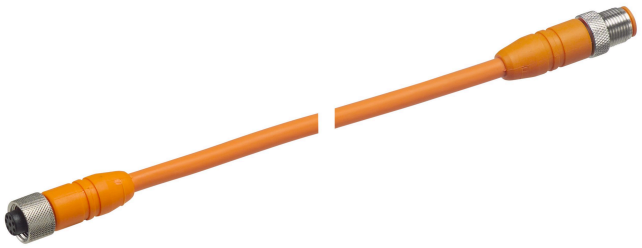



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Connecteur rond
Câble	Avec câble
Tension de service des équipements	36 V DC / 30 V AC
Tension de service CA maxi	36 V CC
Tension de service CC, maxi	30 V CA
Raccordement électrique 1, type	Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	À 8 pôles
Raccordement électrique 1, codage	Codage A
Sortie de câble 1	Droit
Sortie de câble équerre	180°
Raccordement électrique 2, type	Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	À 8 pôles
Raccordement électrique 2, codage	Codage A
Sortie de câble 2	Droit
Sortie de câble équerre	180°
Nombre de conducteurs	8

Connecteur rond, Série CON-RD

8946202822

Blindage	Blindé
Longueur câble	2 m
Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles	Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles
Indice de protection	IP67
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	80 °C
Courant max.	1.5 A
Section du conducteur	0.25 mm²
Câble-Ø	6.6 mm
Poids	0.161 kg


Matériau

Matériau boîtiers	Polyuréthane (PUR)
Matériau joints	Caoutchouc au fluor
Matériau gaine de câble	Polyuréthane (PUR)
Référence	8946202822

Informations techniques


L’indice de protection indiqué s’applique uniquement à un état monté et vérifié.

Dimensions

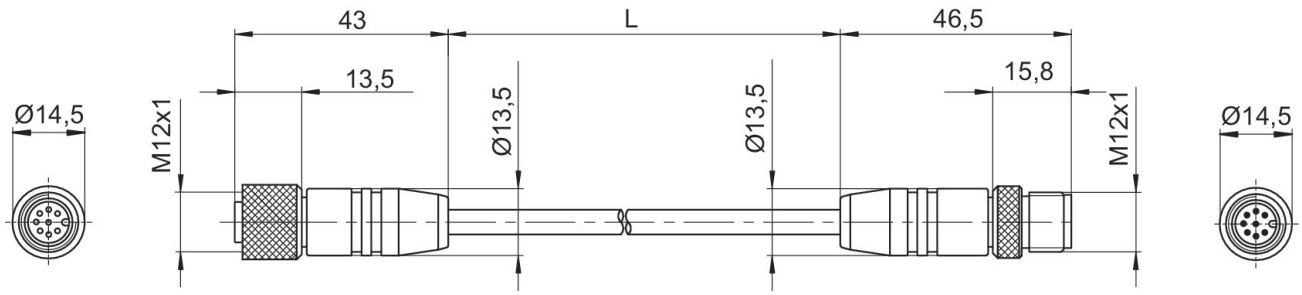

L = longueur

Affectation des broches de la prise

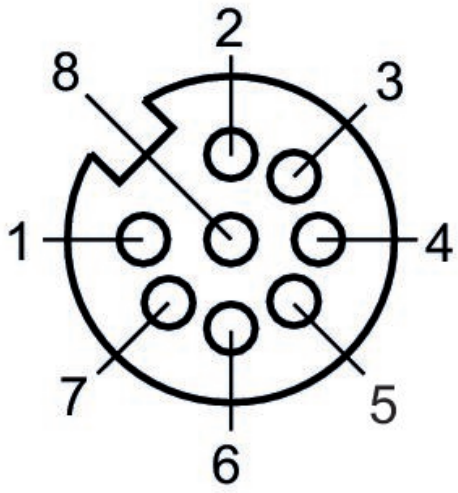

Affectation des broches du connecteur

