# Connecteur rond, Série CON-RD


**8946202842**




- Connecteur rond avec câble raccordé
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Câble en Y

## Connecteurs ronds avec câble AVENTICS série CON-RD

La série CON-RD d'AVENTICS avec câble propose des câbles avec connecteurs ronds pour différents types tels que M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC et différentes longueurs de câble, optimisés pour nos vannes avec raccordement M8x1 ou M12x1 et des systèmes électroniques comme AES et G3 .

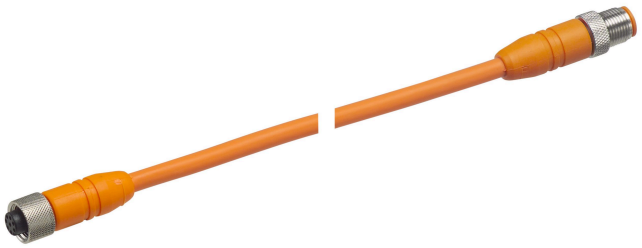



## Données techniques

| | |
|---|---|
| Secteur | Industrie |
| Type de construction | Connecteur rond |
| Câble | Avec câble |
| Tension de service des équipements | 36 V DC / 30 V AC |
| Tension de service CA maxi | 36 V CC |
| Tension de service CC, maxi | 30 V CA |
| Raccordement électrique 1, type | Prise femelle |
| Raccordement électrique 1, taille du filetage | M12x1 |
| Raccordement électrique 1, nombre de pôles | À 8 pôles |
| Raccordement électrique 1, codage | Codage A |
| Sortie de câble 1 | Droit |
| Sortie de câble équerre | 180° |
| Raccordement électrique 2, type | Connecteur |
| Raccordement électrique 2, taille du filetage | M12x1 |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles | À 8 pôles |
| Raccordement électrique 2, codage | Codage A |
| Sortie de câble 2 | Droit |
| Sortie de câble équerre | 180° |
| Nombre de conducteurs | 8 |

# Connecteur rond, Série CON-RD

8946202842

| | |
|---|---|
| Blindage | Blindé |
| Longueur câble | 10 m |
| Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles | Adapté à l’utilisation dans une goulotte de câbles |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Courant max. | 1.5 A |
| Section du conducteur | 0.25 mm² |
| Câble-Ø | 6.6 mm |
| Poids | 0.65 kg |


## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau boîtiers | Polyuréthane (PUR) |
| Matériau joints | Caoutchouc au fluor |
| Matériau gaine de câble | Polyuréthane (PUR) |
| Référence | 8946202842 |

## Informations techniques


L’indice de protection indiqué s’applique uniquement à un état monté et vérifié.

## Dimensions

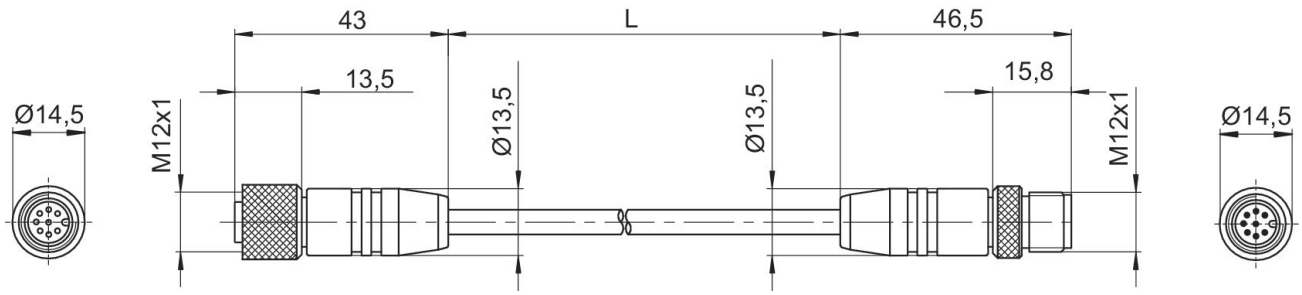


L = longueur

## Affectation des broches de la prise

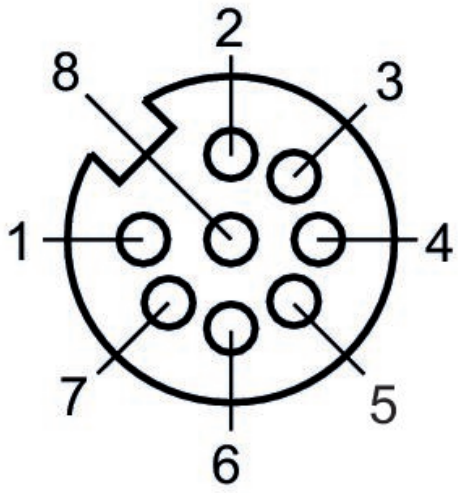


## Affectation des broches du connecteur

