# Connecteur rond, Série CON-RD


**8946203462**




## Connecteurs ronds avec câble AVENTICS série CON-RD

La série CON-RD d'AVENTICS avec câble propose des câbles avec connecteurs ronds pour différents types tels que M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC et différentes longueurs de câble, optimisés pour nos vannes avec raccordement M8x1 ou M12x1 et des systèmes électroniques comme AES et G3 .

- Connecteur rond avec câble raccordé
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Câble en Y

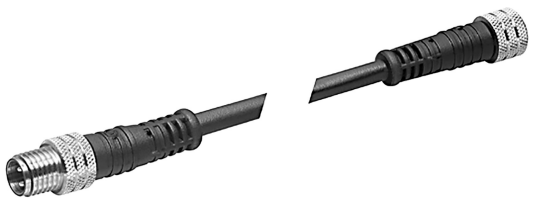




## Données techniques

| | |
|---|---|
| Secteur | Industrie |
| Type de construction | Connecteur rond |
| Câble | Avec câble |
| Raccordement électrique 1, type | Prise femelle |
| Raccordement électrique 1, taille du filetage | M8x1 |
| Raccordement électrique 1, nombre de pôles | À 3 pôles |
| Raccordement électrique 1, codage | Codage A |
| Sortie de câble 1 | Droit |
| Raccordement électrique 2, type | Connecteur |
| Raccordement électrique 2, taille du filetage | M12x1 |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles | À 3 pôles |
| Raccordement électrique 2, codage | Codage A |
| Sortie de câble 2 | Droit |
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Blindage | non blindé |
| Longueur câble L | 2 m |
| Indice de protection | IP68 |
| Courant max. | 4 A |
| Poids | 0.073 kg |

# Connecteur rond, Série CON-RD

8946203462




## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau gaine de câble | Chlorure de polyvinyle (PVC) |
| Référence | 8946203462 |

## Informations techniques


L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

## Dimensions

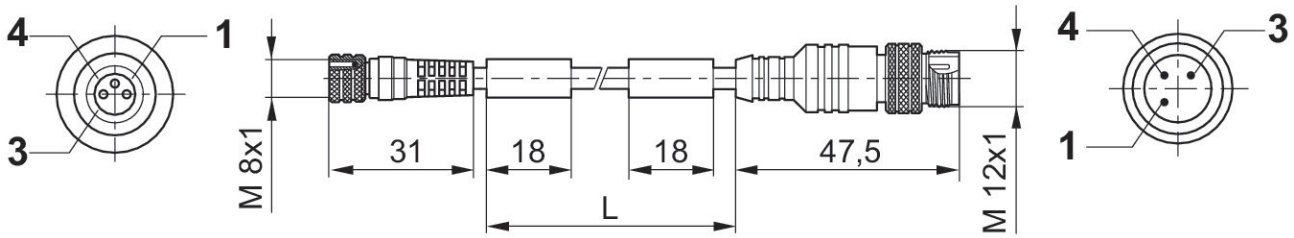


L = longueur

## Affectation des broches du connecteur

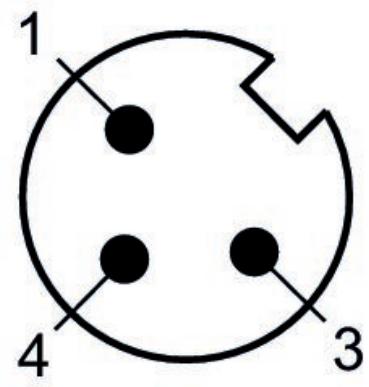


## Affectation des broches de la prise

