


# Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

## 8946203612

### Allgemeine Serieninformationen

AVENTICS Serie CON-RD Rundsteckverbinder mit Kabel

- Die AVENTICS Serie CON-RD mit Kabel bietet Kabel mit Rundsteckverbindern für diverse Typen, z. B. M8x1, M12x1 oder 7/8-16UNC, und unterschiedliche Kabellängen, die speziell für unsere dedizierten Ventile mit M8x1- bzw. M12x1-Verbindung sowie elektronische Systeme wie AES und G3 optimiert wurden.



### Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Rundsteckverbinder
Kabel	mit Kabel
Betriebsspannung	30 V AC/DC
Betriebsspannung AC max.	30 V DC
Betriebsspannung DC, max.	30 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegöße	M8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole	3-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung	A-codiert
Kabelabgang 1	gerade
Kabelabgang Winkel	180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ	offene Kabelenden
Anzahl Leiter	3

Schirmung	ungeschirmt
Kabellänge	5 m
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Strom, max.	3 A
Leiterquerschnitt	0.25 mm <sup>2</sup>
Kabel-Ø	4.5 mm
Gewicht	0.143 kg


## Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyurethan
Werkstoff Kabelummantelung	Polyvinylchlorid
Materialnummer	8946203612

## Technische Informationen


Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.

## Abmessungen

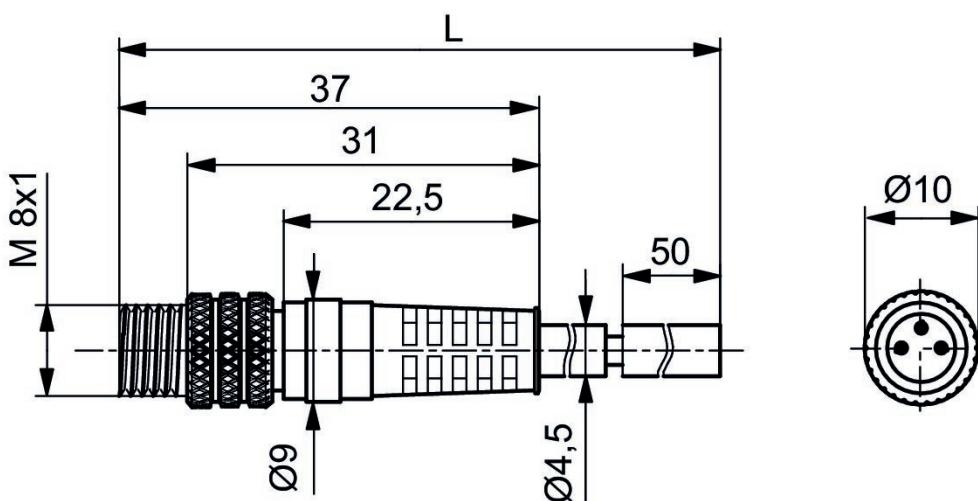

L = Länge

## Polbild Stecker

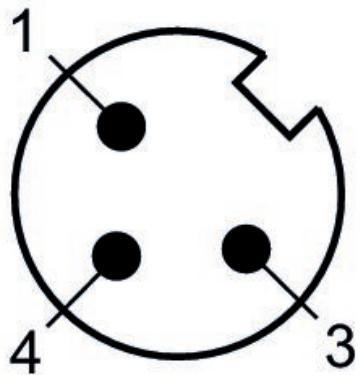

---

(1) BN=braun (3) BU=blau (4) BK=schwarz