Horquilla con rótula AP6, serie CM2

8958208852

Tenón con rótula para extremo de vástago AVENTICS



Datos técnicos


Sector	Industria
Para serie	con brida para el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Para serie	KHZ
Tamaño de rosca	M12
Cojinete de articulación-Ø	12 mm
Peso	0.11 kg

Material

Material carcasa	Acero, cromado
Superficie Carcasa	galvanizado
N° de material	8958208852

Horquilla con rótula AP6, serie CM2

8958208852

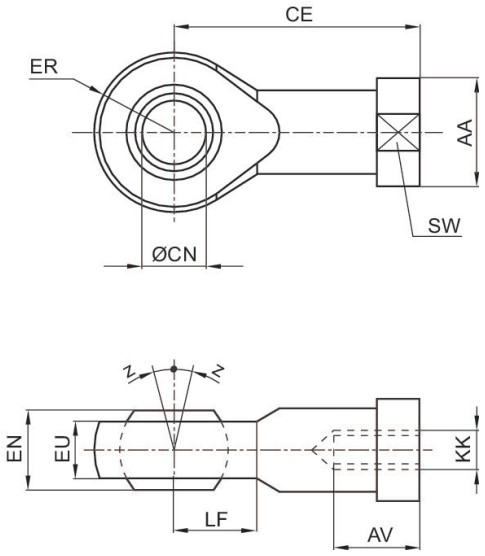

KK	N° de material	AA	AV min.	CE	Ø CN H7	EN –0,1	ER	EU max.	LF
M4	1822124000	12	8	27	5	8	9	7.5	9
M6	1822124001	13	9	30	6	9	10	7.5	10
M8	1822124002	16	12	36	8	12	12	9.5	12
M10	8958206402	19	20	43	10	14	14	10.5	13
M12	8958208852	22	22	50	12	16	16	12	16
M10x1,25	1822124003	19	15	43	10	14	14	11.5	14
M12x1,25	1822124004	22	18	50	12	16	16	12.5	16
M16x1,5	1822124005	27	24	64	16	21	21	15.5	21
M20x1,5	1822124006	34	30	77	20	25	25	18.5	25
M24x2	8958208002	42	36	94	25	31	30	23	30
M27x2	1822124013	50	45	110	30	37	35	27	35
M36x2	1822124008	60	56	125	35	43	40	32	40
M42x2	1822124009	69	60	142	40	49	45.5	37	45
M48x2	8958208842	75	65	160	50	60	58	45	60

KK	SW	Z [°] max.
M4	9	4
M6	11	4
M8	14	4
M10	17	6
M12	19	13
M10x1,25	17	4
M12x1,25	19	4
M16x1,5	22	4
M20x1,5	30	4
M24x2	36	15
M27x2	41	4
M36x2	50	4

Horquilla con rótula AP6, serie CM2

8958208852

KK	SW	Z [°] max.
M42x2	55	4
M48x2	65	6