Tenon à rotule AP6, série CM2

8958209052

Extrémités de tige de tenon à bille
AVENTICS



Données techniques


Secteur	Industrie
Pour série	Avec bride Pour montage sur vérins CCL-IS/IC, SSI, CSL-RD, ICM, ICS-D2
Pour série	CCL-IS CCL-IC SSI ICS-D2
Taille du filetage	M16x1,5
Ø tenon à rotule	16 mm
Poids	0.23 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Acier inoxydable
Référence	8958209052

Tenon à rotule AP6, série CM2

8958209052

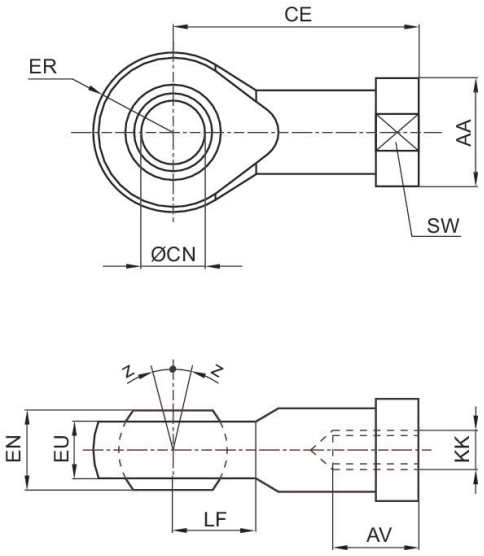

KK	Référence	AA	AV min.	CE	Ø CN H7	EN –0,1	ER	EU max.	LF
M4	8958209002	11	8	27	5	8	9	6	9
M6	8958209012	13	9	30	6	9	10	6,75	10
M8	8958209022	16	12	36	8	12	12	9	12
M10x1,25	8958209032	19	15	43	10	14	14	10.5	14
M12x1,25	8958209042	22	18	50	12	16	16	12	16
M16x1,5	8958209052	27	24	64	16	21	21	15	21
M20x1,5	8958209062	34	30	77	20	25	25	18	25
M27x2	8958209072	50	45	110	30	37	35	25	35

KK	SW	Z [°] max.
M4	9	6,5
M6	11	6,5
M8	14	6,5
M10x1,25	17	6,5
M12x1,25	19	6,5
M16x1,5	22	7,5
M20x1,5	30	7,5
M27x2	41	7,5