



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Regleta de conexiones

Tipo

Placa de entrada completa con juntas tóricas

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-15 °C

Temperatura ambiente máx.

50 °C

Fluido

Aire comprimido

Peso

0.245 kg

Material

Material placa base

Polioximetileno

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

8985003902

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

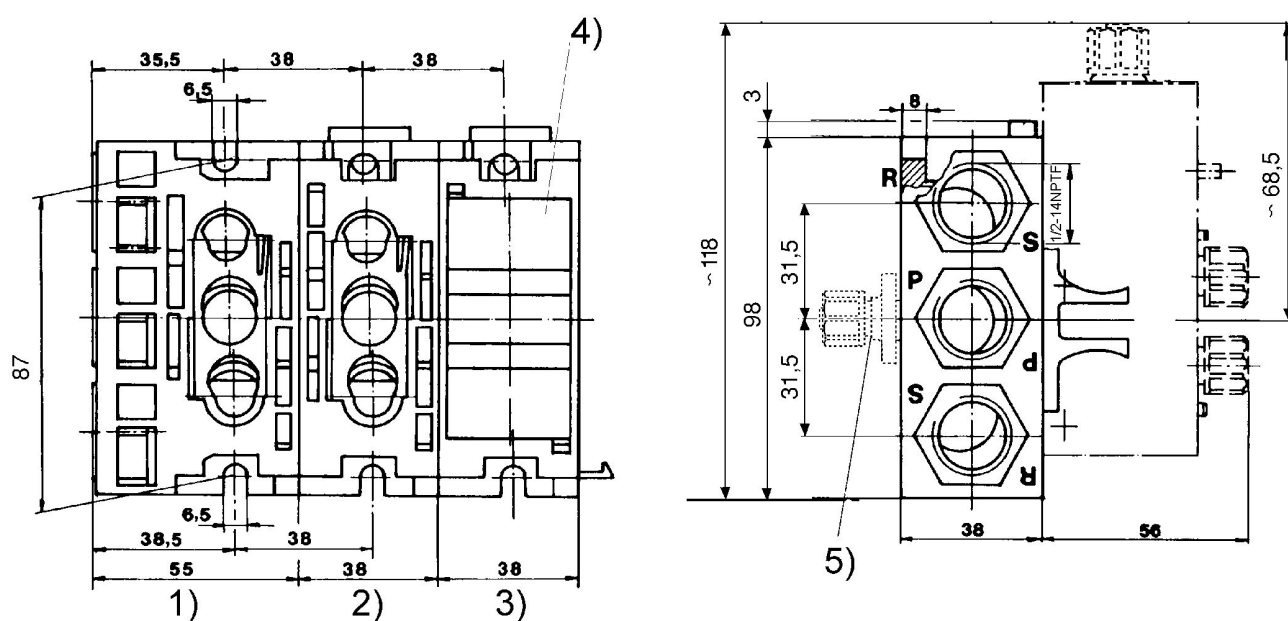

Par de apriete para tornillos máximo 35 Nm. 1) Placa de entrada 2) Placa sándwich 3) Placa final 4) Brida ciega 5) Adaptador para conexión de aire separada