

Embase unitaire, Raccords filetés latéraux

8985041404

2025-03-17



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Embase

Direction raccordement pneumatique (1)

Sur un côté

Entrée raccord d'air comprimé

G 3/4

Direction raccordement pneumatique (2,4)

Sur un côté

Sortie raccord d'air comprimé

G 3/4

Direction raccordement pneumatique (3,5)

Sur un côté

Raccord échappement

G 3/4

Type d'échappement

Raccordements coupés

Échappement (3,5)

Avec échappement (3/5) collecté

Direction raccordement pneumatique (12)

Sur un côté

Raccordement de l'air comprimé 12

G 1/8

Direction raccordement pneumatique (14)

Sur un côté

Raccordement de l'air comprimé 14

G 1/8

Taille

ISO 4

Normes

ISO 5599-1

Pression de service min.

-0.95 bar

Pression de service maxi

10 bar

Embase unitaire, Raccords filetés latéraux

8985041404

2025-03-17

Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-25 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé

Nombre d'emplacements de distributeurs	1
Entraxe	85 mm
Poids	0.99 kg

Matériau

Matériau embase	Aluminium
Référence	8985041404

Informations techniques

Lors de l'utilisation des distributeurs de la série HV, la température ambiante est de -25 °C...200 °C et la température du fluide est de -25 °C...120 °C.

L'alimentation en pression inversée n'est pas autorisée pour les distributeurs de la série HV.

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .


La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Embase unitaire, Raccords filetés latéraux

8985041404

2025-03-17

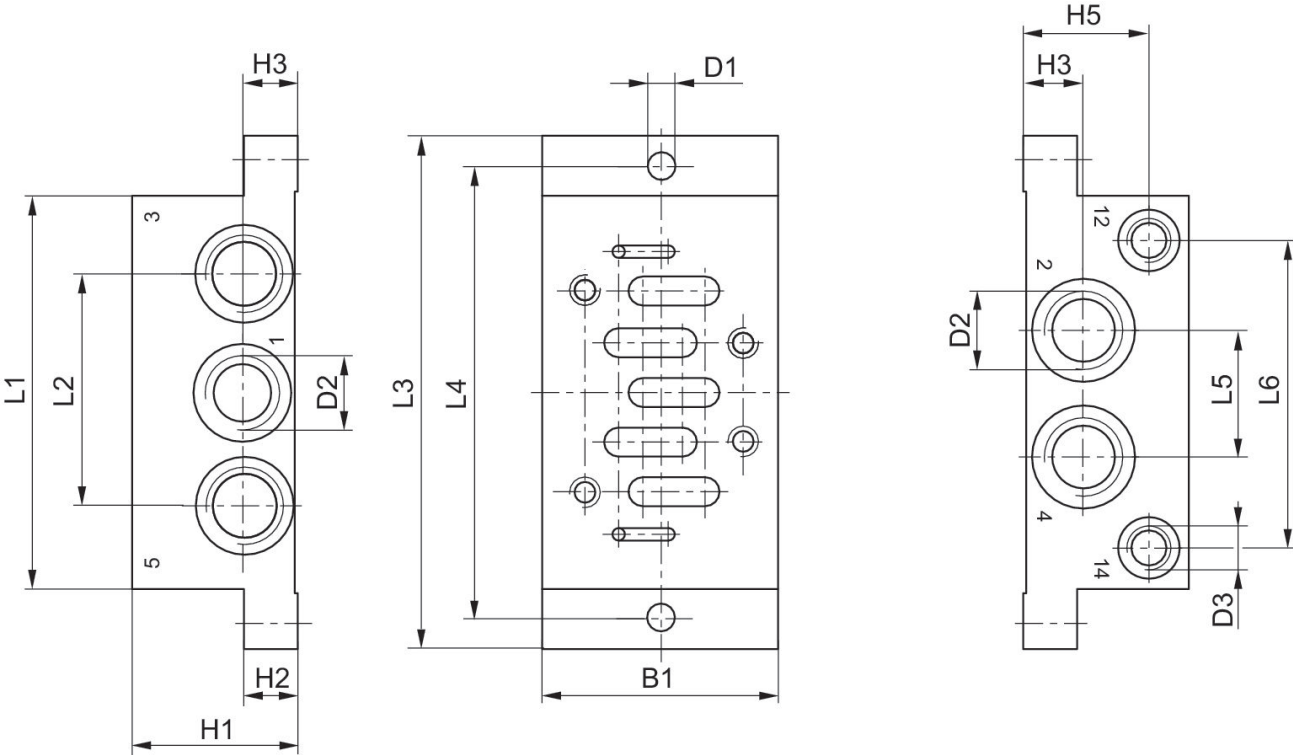

Référence		B1	H1	H2	H3	H5	D1	D2 *)	D3 *)	L1
8985041404	ISO 4	85	42	19	22	30	9	G 3/4	G 1/8	148

Référence	L2	L3	L4	L5	L6
8985041404	90	186	170	42	111

*) Raccordements