

Piastra di collegamento singola, raccordi filettati su un lato

8985041404

2025-03-17



Dati tecnici

Settore

Tipo

Direzione raccordo pneumatico (1)

Attacco aria compressa ingresso

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

attacco aria compressa uscita

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Attacco scarico

Tipo di scarico

Scarico (3,5)

Direzione raccordo pneumatico (12)

Raccordo aria compressa 12

Direzione raccordo pneumatico (14)

Raccordo aria compressa 14

Industria

Piastra base

Su un lato

G 3/4

Su un lato

G 3/4

Su un lato

G 3/4

Attacchi separati

Con scarico convogliato (3/5)

Su un lato

G 1/8

Su un lato

G 1/8

grandezza

ISO 4

Norme

ISO 5599-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Piastra di collegamento singola, raccordi filettati su un lato

8985041404

2025-03-17

Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	70 °C
Temperatura del fluido min.	-25 °C
Temperatura del fluido max.	70 °C
Fluido	Aria compressa

Numero di posti valvola	1
Dimensione modulare	85 mm
Peso	0.99 kg

Materiale

Materiale piastra base	Alluminio
Codice	8985041404

Informazioni tecniche

Per l'utilizzo con valvole della serie HV la temperatura ambiente è di -25 °C...200 °C e la temperatura del fluido di -25 °C...120 °C.

L'alimentazione di pressione inversa non è consentita per le valvole della serie HV.

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .


Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra di collegamento singola, raccordi filettati su un lato

8985041404

2025-03-17

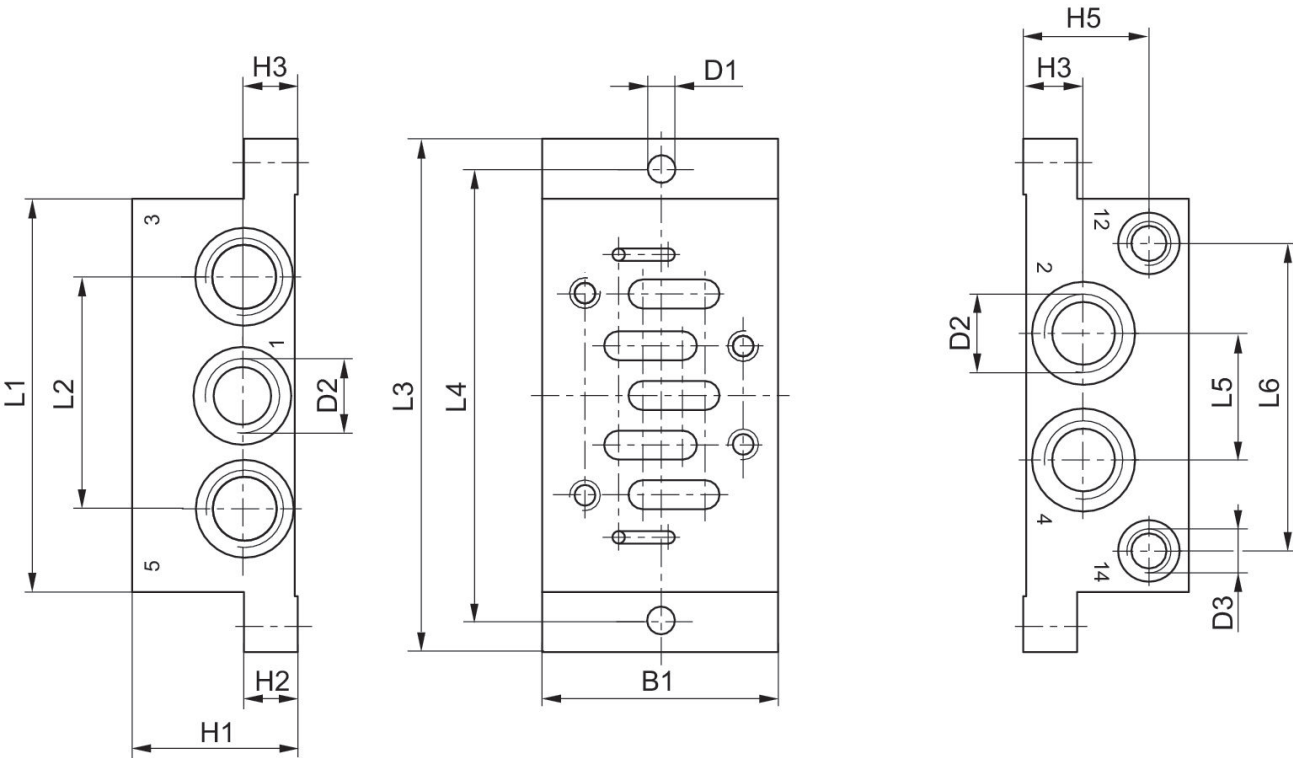

Codice		B1	H1	H2	H3	H5	D1	D2 *)	D3 *)	L1
8985041404	ISO 4	85	42	19	22	30	9	G 3/4	G 1/8	148

Codice	L2	L3	L4	L5	L6
8985041404	90	186	170	42	111

*) attacchi