

Placa base unitária, conexões rosqueadas laterais

8985041404

2025-03-17



Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Direção conexão pneum. (1)

Lateral

Conexão de ar comprimido entrada

G 3/4

Direção conexão pneum. (2,4)

Lateral

conexão de ar comprimido saída

G 3/4

Direção conexão pneum. (3,5)

Lateral

Conexão exaustão de ar

G 3/4

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Direção conexão pneum. (12)

Lateral

Conexão de ar comprimido 12

G 1/8

Direção conexão pneum. (14)

Lateral

Conexão de ar comprimido 14

G 1/8

tamanho

ISO 4

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Placa base unitária, conexões rosqueadas laterais

8985041404

2025-03-17

Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-25 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido

Número de lugares para válvulas	1
Medida de retículo	85 mm
Peso	0.99 kg

Material

Material placa básica	Alumínio
N° de material	8985041404

Informações técnicas

Durante a utilização com válvulas da série HV a temperatura ambiente é de -25 °C...200 °C e a temperatura do fluido é de -25 °C...120 °C.

A alimentação de pressão invertida não é permitida para as válvulas da série HV.

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .


O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base unitária, conexões rosqueadas laterais

8985041404

2025-03-17

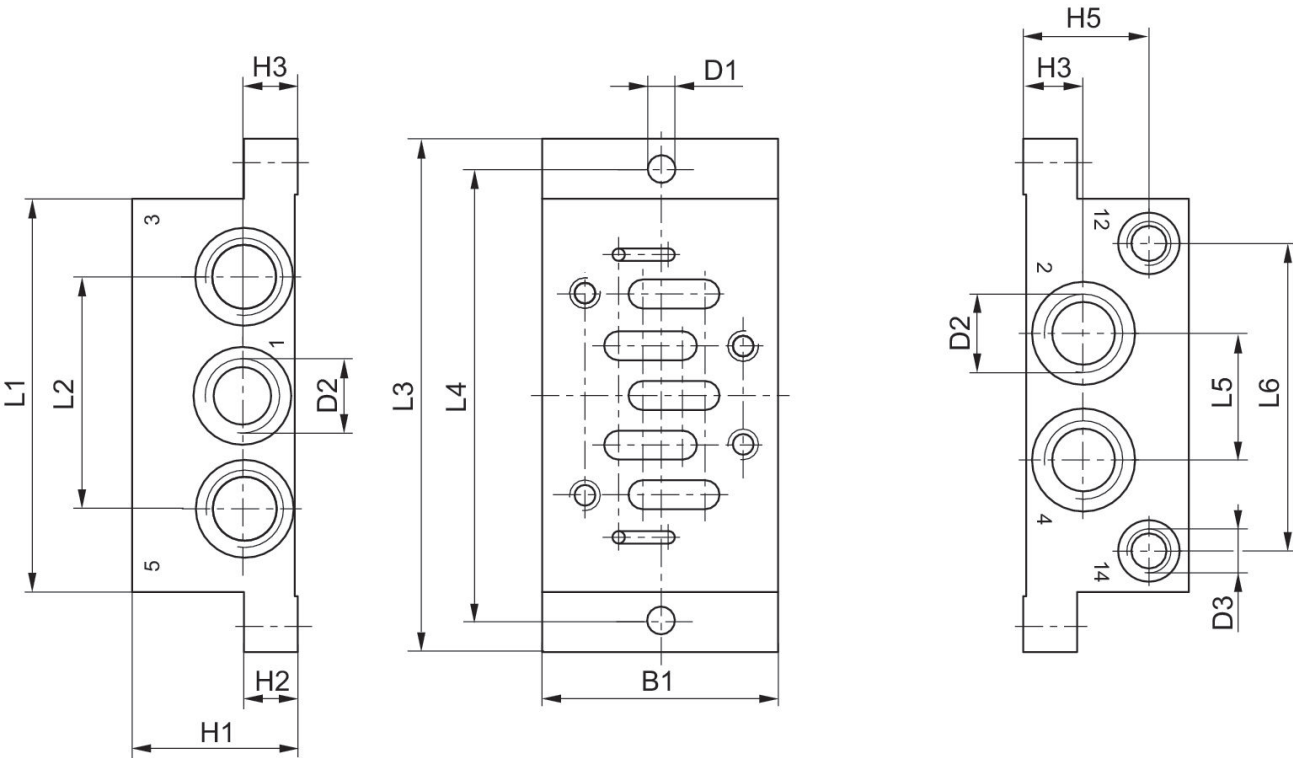

N° de material		B1	H1	H2	H3	H5	D1	D2 *)	D3 *)	L1
8985041404	ISO 4	85	42	19	22	30	9	G 3/4	G 1/8	148

N° de material	L2	L3	L4	L5	L6
8985041404	90	186	170	42	111

*) conexões