


Placa básica, conexões 2 e 4 inferiores

8985041422

2024-12-19

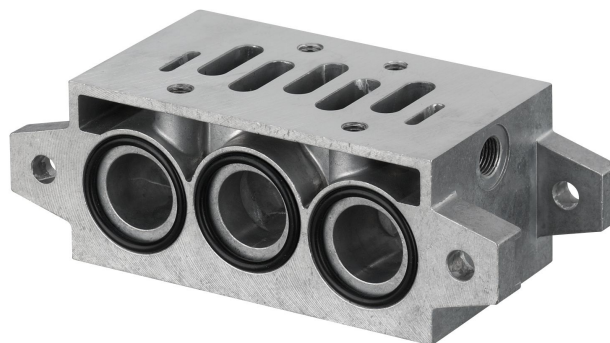

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Direção conexão pneum. (1)

Lateral

Direção conexão pneum. (2,4)
conexão de ar comprimido saída

Para baixo

Direção conexão pneum. (3,5)

G 3/4

Lateral

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Direção conexão pneum. (12)

Lateral

Conexão de ar comprimido 12

G 1/8

Direção conexão pneum. (14)

Lateral

Conexão de ar comprimido 14

G 1/8

Ar de comando exaustão de ar

com completa exaustão de ar do ar de comando

tamanho

ISO 4

Normas

ISO 5599-1

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-25 °C

Placa básica, conexões 2 e 4 inferiores

8985041422

2024-12-19

Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-25 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido

Número de lugares para válvulas	1
Medida de retículo	82 mm
Peso	1.37 kg

Material

Material placa básica	alumínio fundido sob pressão
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Nº de material	8985041422

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa básica, conexões 2 e 4 inferiores

8985041422

2024-12-19

Dimensões

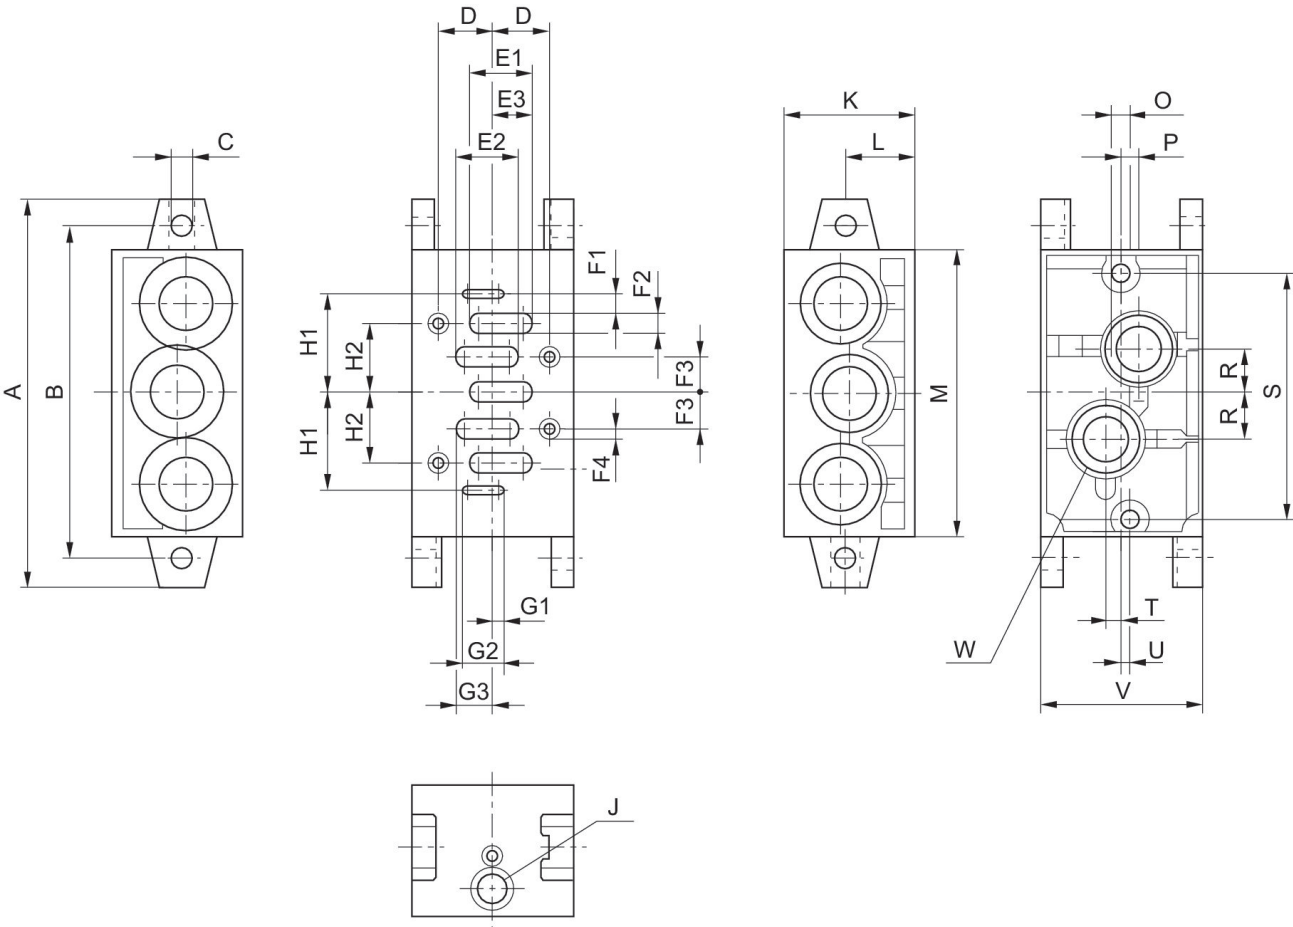

N° de material	A	B	C	D	E1	E2	E3	F1	F2	F3
1825503144	110	95	5,5	14	16,5	16,5	11,25	3	4,5	9
1825503147	135	115	6,6	19	22	22	13,5	3	7	12
1825503150	190	168	9	24	29	29	16,5	4	10	16

F4	G1	G2	G3	H1	H2	J	K	L	M	O
M5	3	13,5	11,25	26,5	18	G 1/8	44	22	85	M5
M6	3	14,5	13,5	34	24	G 1/8	45	24	100	M6
M8	4	17,5	16,5	45	32	G 1/8	54	25	140	M8

P	R	S	T	U	V	W
7,5	13	71	1,5	3	43	G 1/4
6	15	86	5	3	56	G 3/8
8	19	130	6	3	71	G 1/2