

Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite

2024-08-15

8985041442



Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Plaque terminale

Direction raccordement pneumatique (1)

Sur un côté

Entrée raccord d'air comprimé

G 1

Direction raccordement pneumatique (3,5)

Sur un côté

Raccord échappement

G 1

Type d'échappement

Raccordements coupés

Échappement (3,5)

Avec échappement (3/5) collecté

Taille

ISO 4

Normes

ISO 5599-1

Pression de service min.

-0.95 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-25 °C

Température ambiante max.

70 °C

Température min. du fluide

-25 °C

Température max. du fluide

70 °C

Fluide

Air comprimé

Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite

2024-08-15

8985041442

Poids 1.32 kg


Matériau

Matériau embase Aluminium coulé sous pression
Matériau joints Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence 8985041442

Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !
Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

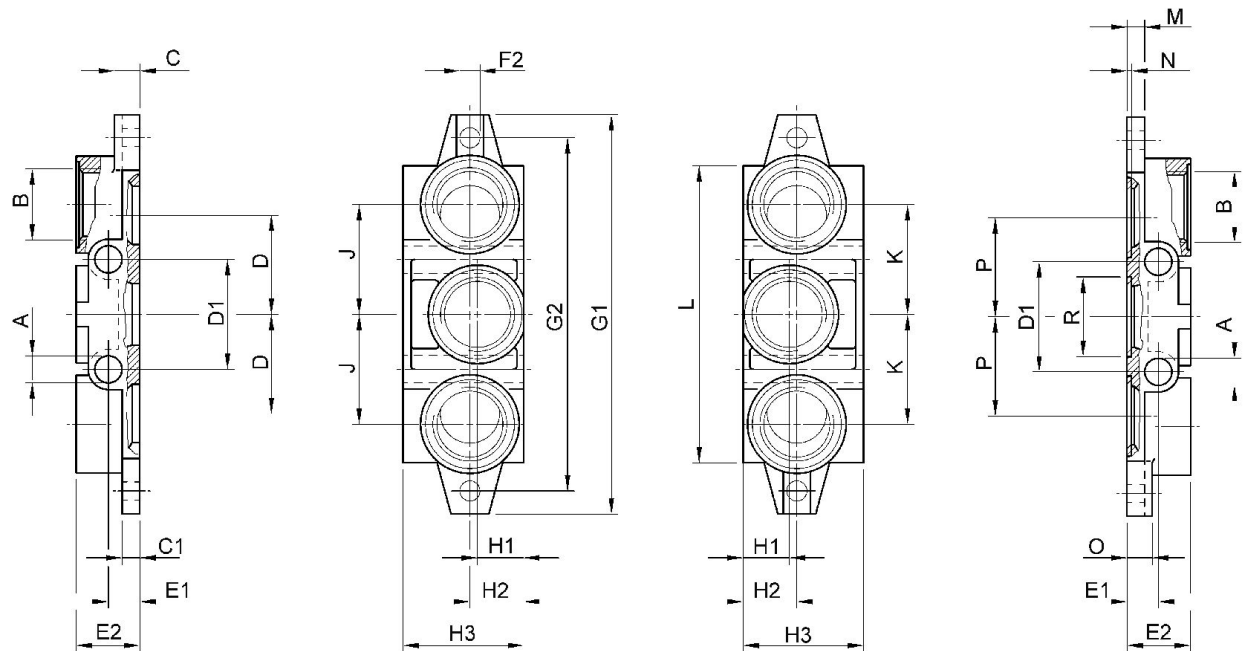

Référence	A	B	C	C1	D	D1	E1	E2	F2
1825503145	7	G 3/8	8	6	24	28	11	22	Ø 5,5

Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite

2024-08-15

8985041442

Référence	A	B	C	C1	D	D1	E1	E2	F2
1825503148	9	G 1/2	11	8	31,5	35	13	26	Ø 6,6
1825503151	12	G 1	12	8	47	52	15	32	Ø 9

G1	G2	H1	H2	H3	J	K	L	M	N
110	95	22	22	46	28	28	85	6	2
135	115	23	24	47	34	34	100	8	2
190	168	22	25	56	52	52	140	8	2,7

O	P	R
8	24	Ø 22,1
11	31,5	Ø 28,7
12	47	Ø 38