

Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra

8985041442

2024-12-19



Dati tecnici

Settore

Tipo

Direzione raccordo pneumatico (1)

Attacco aria compressa ingresso

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Attacco scarico

Tipo di scarico

Scarico (3,5)

grandezza

Norme

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Temperatura del fluido min.

Temperatura del fluido max.

Fluido

Industria

Piastra terminale

Su un lato

G 1

Su un lato

G 1

Attacchi separati

Con scarico convogliato (3/5)

ISO 4

ISO 5599-1

-0.95 bar

16 bar

-25 °C

70 °C

-25 °C

70 °C

Aria compressa

Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra

8985041442

2024-12-19

Peso

1.32 kg

Materiale

Materiale piastra base

alluminio pressofuso

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

8985041442

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

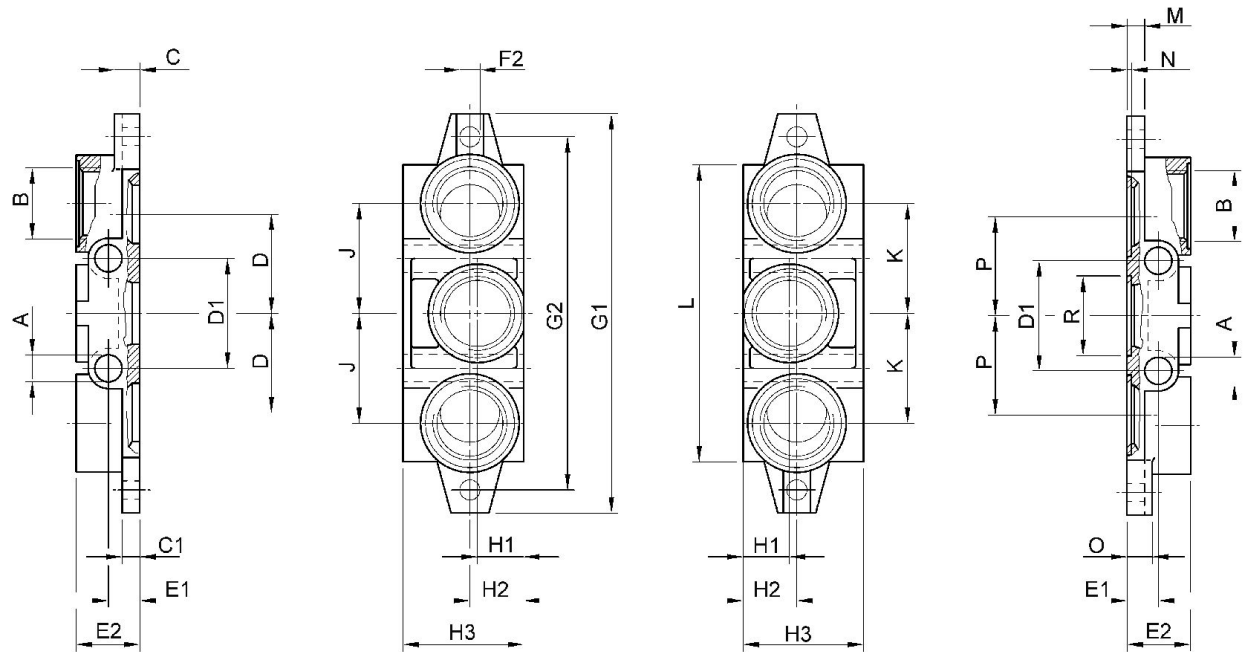

Codice	A	B	C	C1	D	D1	E1	E2	F2	G1
1825503145	7	G 3/8	8	6	24	28	11	22	Ø 5,5	110
1825503148	9	G 1/2	11	8	31,5	35	13	26	Ø 6,6	135

Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra

8985041442

2024-12-19

Codice	A	B	C	C1	D	D1	E1	E2	F2	G1
1825503151	12	G 1	12	8	47	52	15	32	Ø 9	190

G2	H1	H2	H3	J	K	L	M	N	O	P
95	22	22	46	28	28	85	6	2	8	24
115	23	24	47	34	34	100	8	2	11	31,5
168	22	25	56	52	52	140	8	2,7	12	47

R
Ø 22,1
Ø 28,7
Ø 38