


Placa final izquierda, Placa final derecha

8985041442

2024-12-19

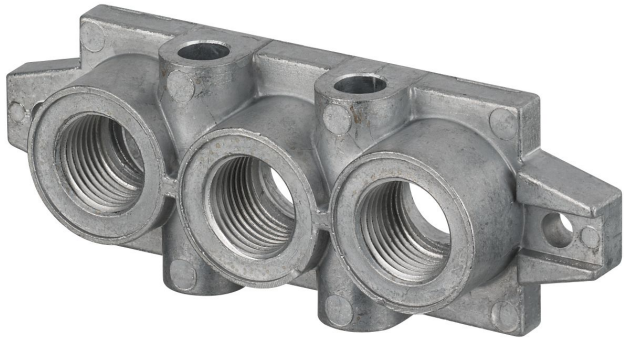

Datos técnicos

Sector

Tipo

Dirección conexión neum. (1)

Conexión de aire comprimido entrada

Dirección conexión neum. (3,5)

Conexión escape

Tipo de escape

Escape (3,5)

tamaño de construcción

Normas

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura del medio mín.

Temperatura del medio máx.

Fluido

Industria

Placa final

Lateral

G 1

Lateral

G 1

Conexiones separadas

Con ventilación captada (3/5)

ISO 4

ISO 5599-1

-0.95 bar

16 bar

-25 °C

70 °C

-25 °C

70 °C

Aire comprimido

Placa final izquierda, Placa final derecha

8985041442

2024-12-19

Peso

1.32 kg

Material

Material placa base

fundición aluminio a presión

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

8985041442

Información técnica


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

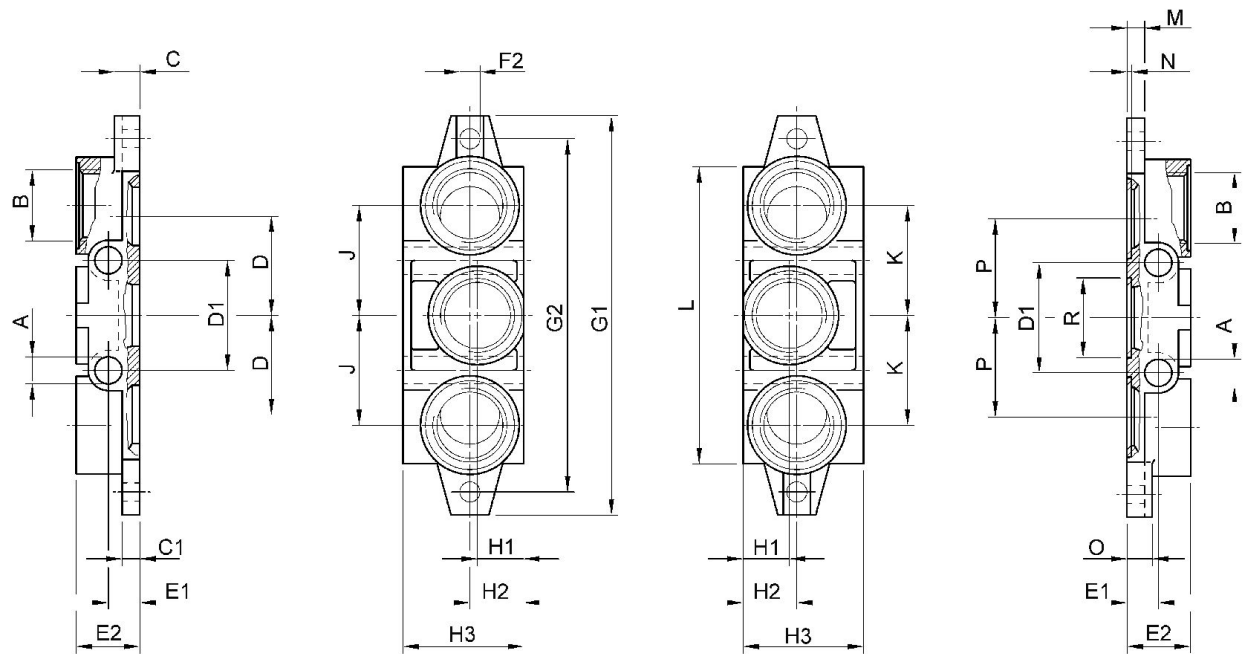

N° de material	A	B	C	C1	D	D1	E1	E2	F2	G1
1825503145	7	G 3/8	8	6	24	28	11	22	Ø 5,5	110
1825503148	9	G 1/2	11	8	31,5	35	13	26	Ø 6,6	135

Placa final izquierda, Placa final derecha

8985041442

2024-12-19

N° de material	A	B	C	C1	D	D1	E1	E2	F2	G1
1825503151	12	G 1	12	8	47	52	15	32	Ø 9	190

G2	H1	H2	H3	J	K	L	M	N	O	P
95	22	22	46	28	28	85	6	2	8	24
115	23	24	47	34	34	100	8	2	11	31,5
168	22	25	56	52	52	140	8	2,7	12	47

R
Ø 22,1
Ø 28,7
Ø 38