


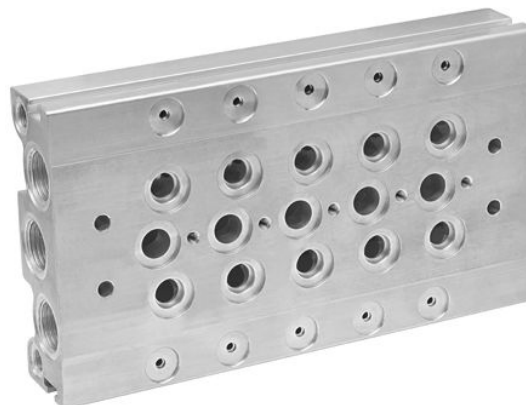

Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Anschlussleiste

Druckluftanschluss Eingang

G 1/2

Anschluss Entlüftung

G 1/2

Entlüftungstyp

Anschlüsse getrennt

Entlüftung (3,5)

mit gefasster Entlüftung (3/5)

Druckluftanschluss 14

G 1/8

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-25 °C

Umgebungstemperatur max.

80 °C

Mediumstemperatur min.

-25 °C

Mediumstemperatur max.

80 °C

Medium

Druckluft

Anzahl der Ventilpositionen max.

4

Gewicht

1.45 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium

Polyoxymethylen

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

8985072042

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

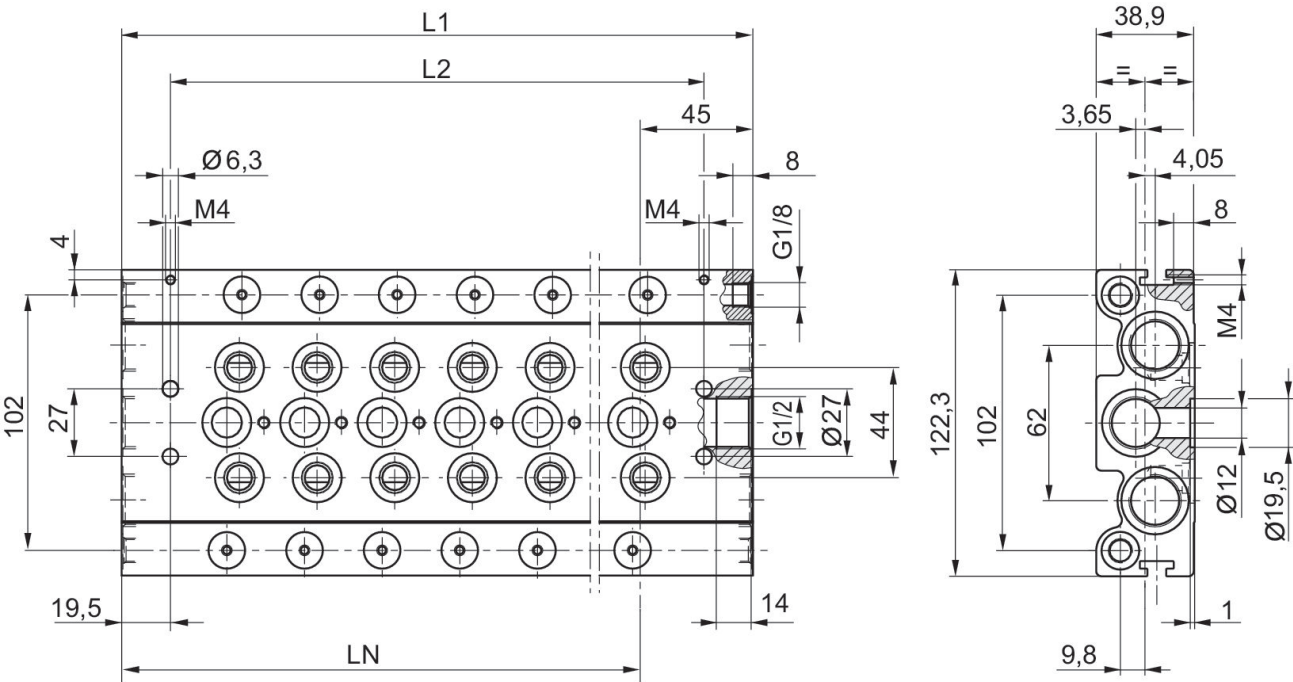

Material-nummer	L1	L2	LN
8985072042	183	144	138
8985072062	245	206	200
8985072082	307	268	262
8985072102	369	330	324