


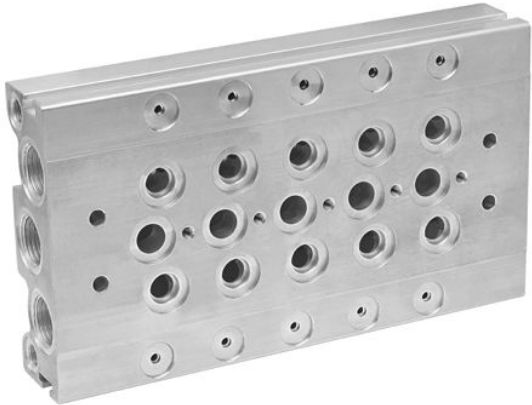

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Regleta de conexiones
Conexión de aire comprimido entrada	G 1/2
Conexión escape	G 1/2
Tipo de escape	Conexiones separadas
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
Raccordo aria compressa 14	G 1/8
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura del medio mín.	-25 °C
Temperatura del medio máx.	80 °C
Fluido	Aire comprimido
Número máx. de posiciones de la válvula	4
Peso	1.45 kg

Material

Material placa base

Aluminio

Polioximetileno

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

8985072042

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa de conexión R, P, S, Serie CD07

8985072042

2024-08-07

Dimensiones

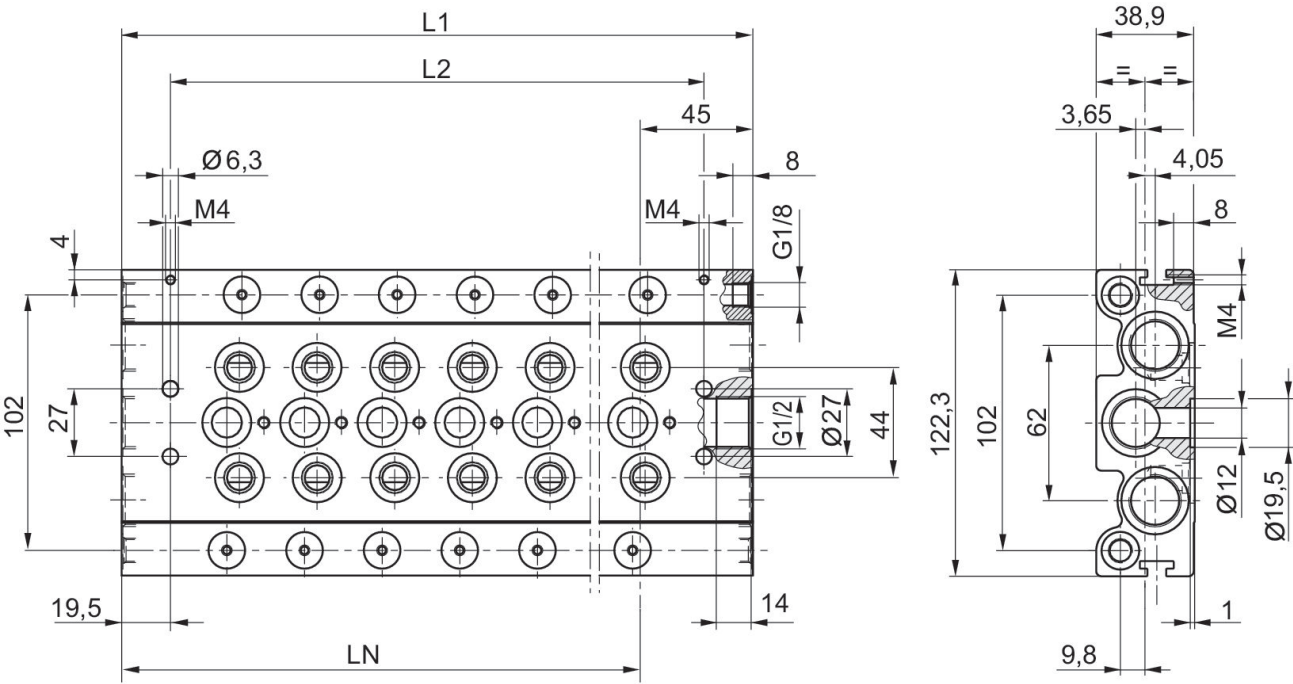

N° de material	L1	L2	LN
8985072042	183	144	138
8985072062	245	206	200
8985072082	307	268	262
8985072102	369	330	324