


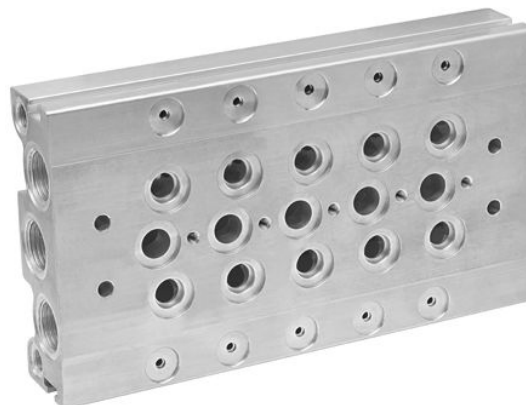

## Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/2

Conexão exaustão de ar

G 1/2

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Conexão de ar comprimido 14

G 1/8

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-25 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-25 °C

Temperatura máx. do#fluido.

80 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de posições de válvula máx.

8

Peso

2.42 kg

## Material

Material placa básica

Alumínio

Polioximetileno

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

8985072082

## Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!


O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

8985072082

## Dimensões

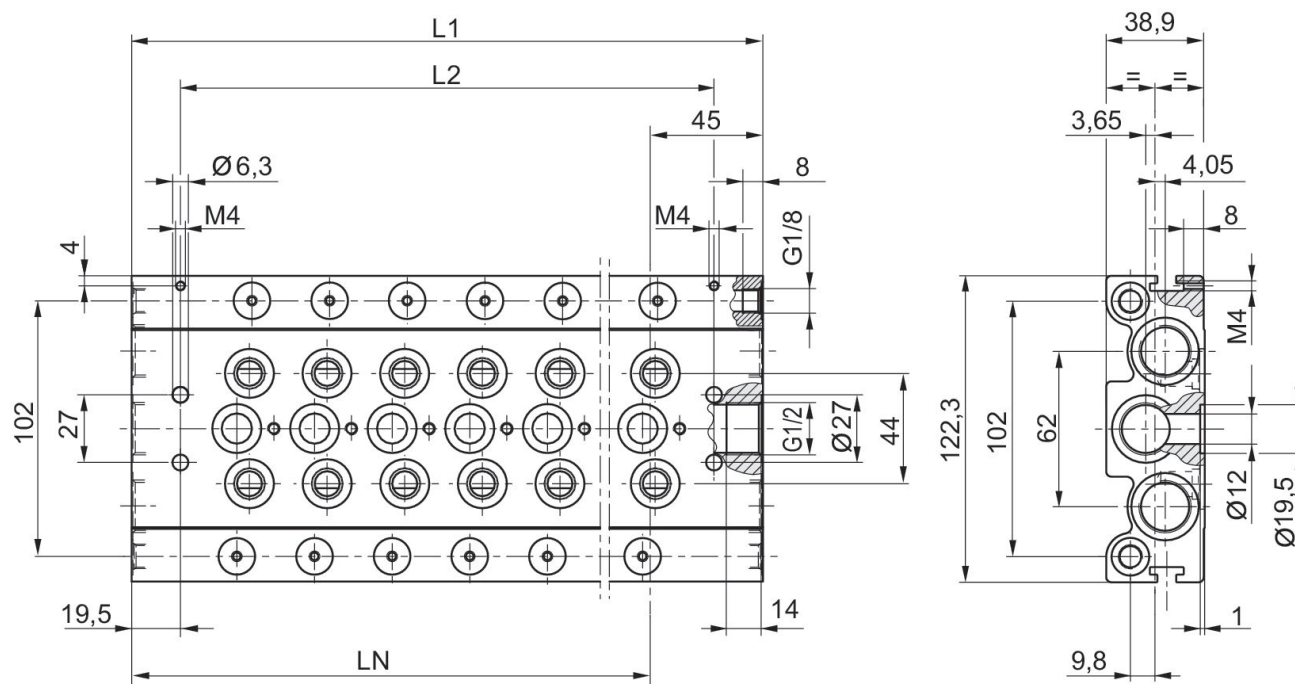

| Nº de material | L1  | L2  | LN  |
|----------------|-----|-----|-----|
| 8985072042     | 183 | 144 | 138 |
| 8985072062     | 245 | 206 | 200 |
| 8985072082     | 307 | 268 | 262 |
| 8985072102     | 369 | 330 | 324 |