


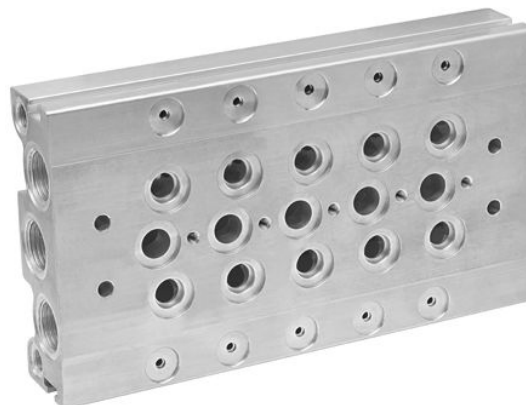

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Conexão de ar comprimido entrada

G 1/2

Conexão exaustão de ar

G 1/2

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Conexão de ar comprimido 14

G 1/8

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-25 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-25 °C

Temperatura máx. do#fluido.

80 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de posições de válvula máx.

10

Peso

2.94 kg

Material

Material placa básica

Alumínio

Polioximetileno

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

8985072102

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa de conexão R, P, S, Série CD07

8985072102

2024-08-07

Dimensões

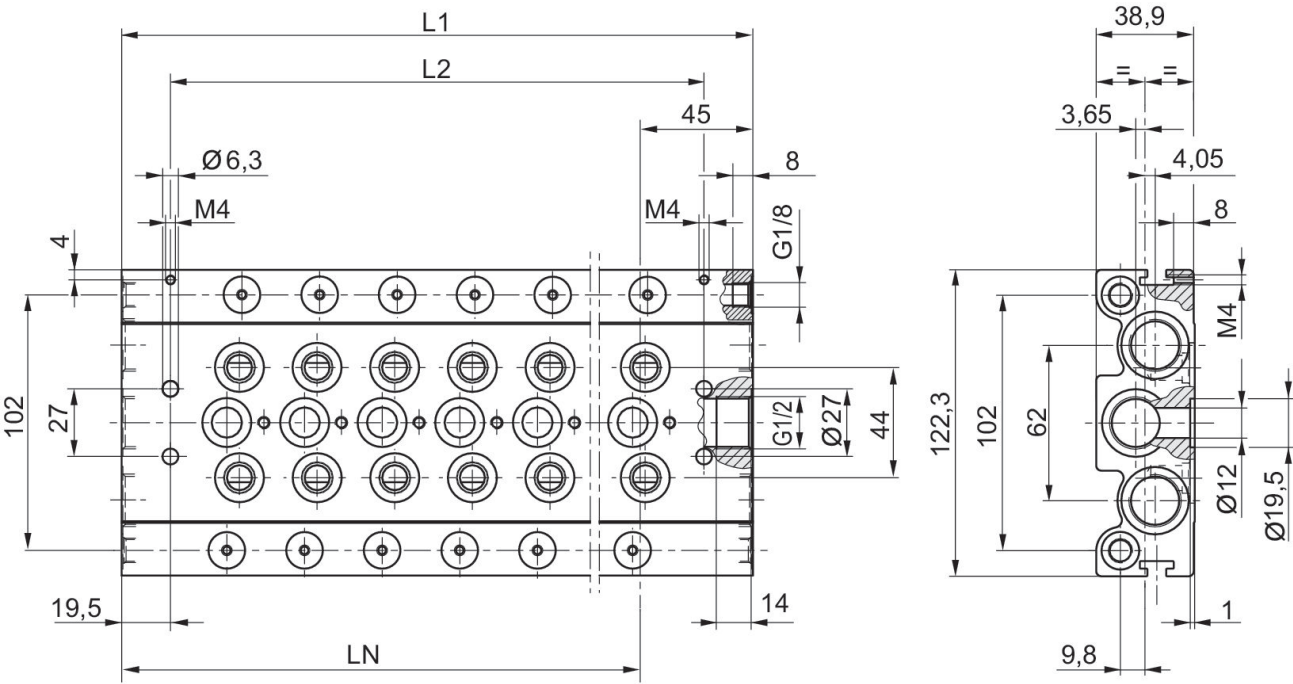

N° de material	L1	L2	LN
8985072042	183	144	138
8985072062	245	206	200
8985072082	307	268	262
8985072102	369	330	324