


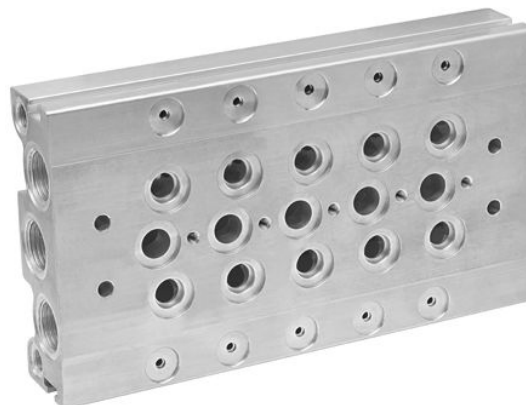

Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Base di collegamento

Attacco aria compressa ingresso

G 1/2

Attacco scarico

G 1/2

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

Raccordo aria compressa 14

G 1/8

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-25 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Temperatura del fluido min.

-25 °C

Temperatura del fluido max.

80 °C

Fluido

Aria compressa

Numero delle posizione delle valvole max.

12

Peso

3.4 kg

Materiale

Materiale piastra base

Alluminio

Poliossimetilene

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

8985072122

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

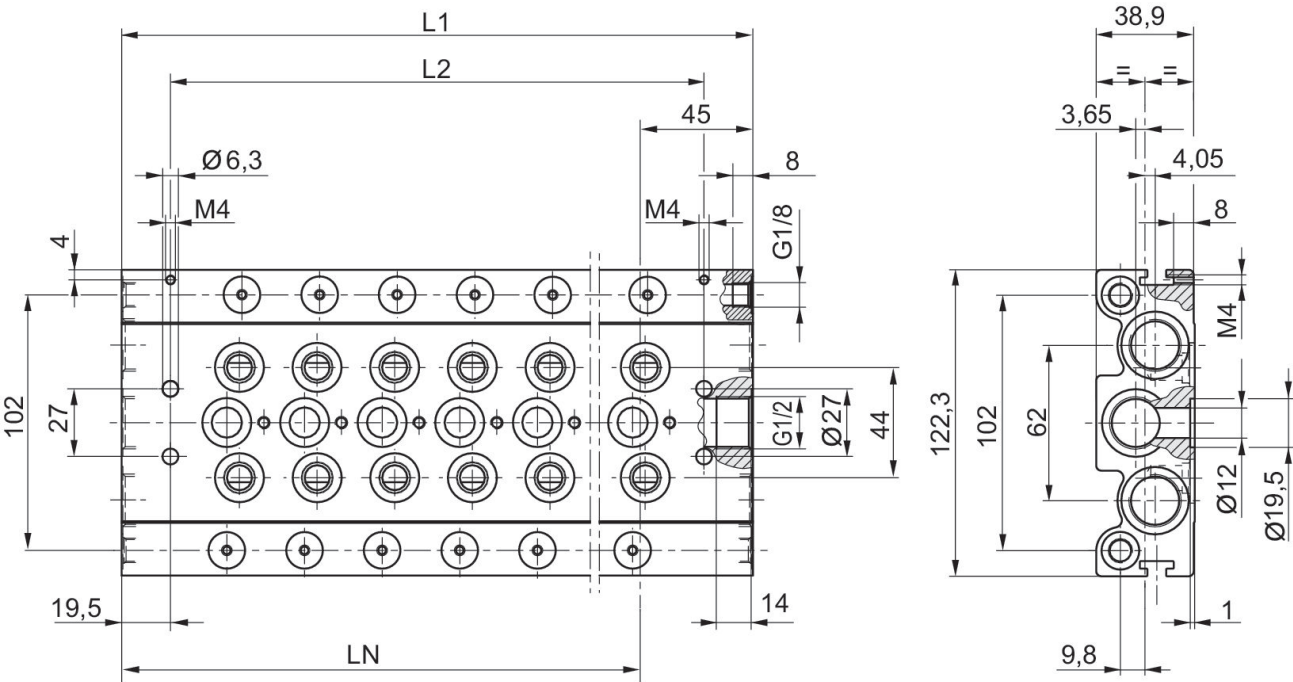

Codice	L1	L2	LN
8985072042	183	144	138
8985072062	245	206	200
8985072082	307	268	262
8985072102	369	330	324