


Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra

8985121002

2024-12-19

ISO 15407-1, Piastre base e terminali

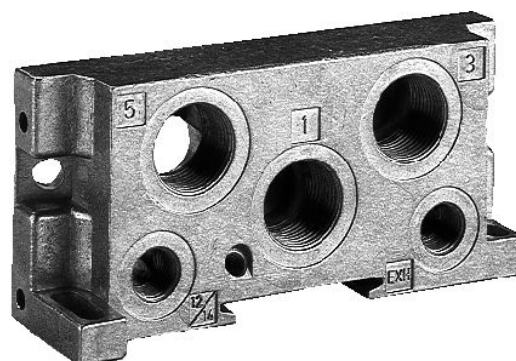

Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Direzione raccordo pneumatico (1)

Su un lato

Attacco aria compressa ingresso

G 3/8

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Su un lato

Attacco scarico

G 3/8

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

Scarico dell'aria di pilotaggio

con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio

Direzione raccordo pneumatico (X)

Su un lato

Attacco per il comando

G 1/8

Direzione raccordo pneumatico (R)

Su un lato

Scarico dell'aria di pilotaggio

G 1/8

grandezza

26 mm

Norme

ISO 15407-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-25 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-25 °C

Temperatura del fluido max.

70 °C

Fluido

Aria compressa

Dimensione modulare

22 mm

Vite di fissaggio

con esagono incassato

Piastra terminale sinistra, Piastra terminale destra

8985121002

2024-12-19

Coppia di serraggio per viti di fissaggio

4 Nm

Peso

0.147 kg

Materiale

Materiale piastra base

alluminio pressofuso

Codice

8985121002

Informazioni tecniche

Funzionalità I/O tramite combinazione con set di ponti di contatto per ingressi/uscite aggiuntivi

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

