


Endplatte links, Endplatte rechts

8985121012

2024-12-11

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten

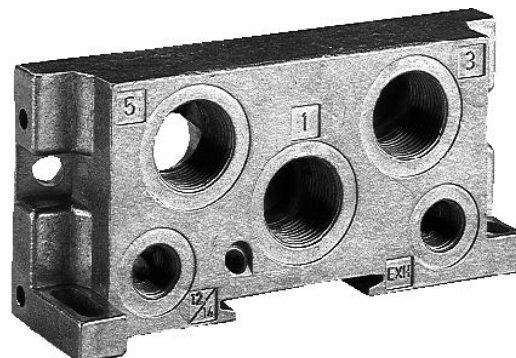

Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Grundplatte

Richtung pneum. Anschluss (1)

Seitlich

Druckluftanschluss Eingang

G 3/8

Richtung pneum. Anschluss (3,5)

Seitlich

Anschluss Entlüftung

G 3/8

Entlüftungstyp

Anschlüsse getrennt

Entlüftung (3,5)

mit gefasster Entlüftung (3/5)

Steuerluft Entlüftung

mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft

Richtung pneum. Anschluss (X)

Seitlich

Steueranschluss

G 1/8

Richtung pneum. Anschluss (R)

Seitlich

Steuerluft Entlüftung

G 1/8

Baugröße

26 mm

Normen

ISO 15407-1

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-25 °C

Umgebungstemperatur max.

70 °C

Mediumtemperatur min.

-25 °C

Mediumtemperatur max.

70 °C

Medium

Druckluft

Rastermaß

22 mm

Anzugsmoment für Befestigungsschrauben

4 Nm

Endplatte links, Endplatte rechts

8985121012

2024-12-11

Gewicht

0.15 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium-Druckguss

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

8985121012

Technische Informationen

E/A-Funktionalität durch Kombination mit Kontaktbrücken-Bausatz für zusätzliche Ein-/Ausgänge
Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

