


Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite

8985121012

2024-12-11

ISO 15407-1, Embases et plaques terminales

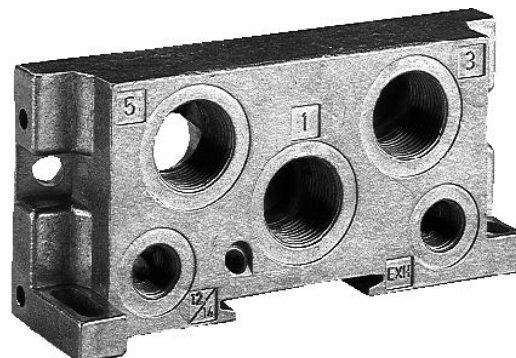

Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Embase
Direction raccordement pneumatique (1)	Sur un côté
Entrée raccord d'air comprimé	G 3/8
Direction raccordement pneumatique (3,5)	Sur un côté
Raccord échappement	G 3/8
Type d'échappement	Raccordements coupés
Échappement (3,5)	Avec échappement (3/5) collecté
Air pilote échappement	Avec échappement collecté de l'air de pilotage
Direction raccordement pneumatique (X)	Sur un côté
Raccordement pilote	G 1/8
Direction raccordement pneumatique (R)	Sur un côté
Air pilote échappement	G 1/8
Taille	26 mm
Normes	ISO 15407-1
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-25 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé
Entraxe	22 mm
Couple de serrage des vis de fixation	4 Nm

Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite

8985121012

2024-12-11

Poids

0.15 kg

Matériau

Matériau embase

Aluminium coulé sous pression

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

8985121012

Informations techniques

Fonction E/S en combinaison avec kit de ponts de connexion pour entrées / sorties supplémentaires

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensions

