


Placa final esquerda, Placa final direita

8985121012

2024-12-19

ISO 15407-1, Placas básica e final

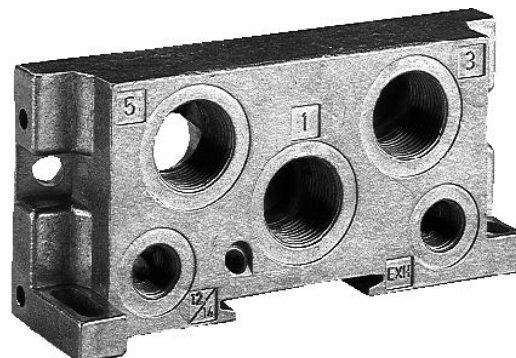

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Direção conexão pneum. (1)

Lateral

Conexão de ar comprimido entrada

G 3/8

Direção conexão pneum. (3,5)

Lateral

Conexão exaustão de ar

G 3/8

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Ar de comando exaustão de ar

com completa exaustão de ar do ar de comando

Direção conexão pneum. (X)

Lateral

Conexão de comando

G 1/8

Direção conexão pneum. (R)

Lateral

Ar de comando exaustão de ar

G 1/8

tamanho

26 mm

Normas

ISO 15407-1

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-25 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-25 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

Medida de retículo

22 mm

Torque de aperto para parafusos de fixação

4 Nm

Placa final esquerda, Placa final direita

8985121012

2024-12-19

Peso

0.15 kg

Material

Material placa básica

alumínio fundido sob pressão

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

N° de material

8985121012

Informações técnicas

Funcionalidade de I/O através da combinação com kit de pontes de contato para entradas/saídas adicionais

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

