


Placa final izquierda, Placa final derecha

8985121012

2024-12-19

ISO 15407-1, Placas base y finales

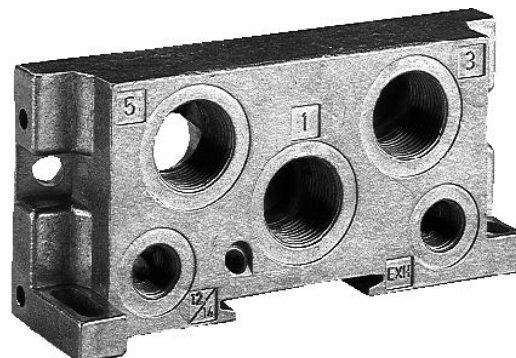

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Placa base
Dirección conexión neum. (1)	Lateral
Conexión de aire comprimido entrada	G 3/8
Dirección conexión neum. (3,5)	Lateral
Conexión escape	G 3/8
Tipo de escape	Conexiones separadas
Escape (3,5)	Con ventilación captada (3/5)
Escape de aire de pilotaje	con escape colectivo del aire de pilotaje
Dirección conexión neum. (X)	Lateral
Conexión de pilotaje	G 1/8
Dirección conexión neum. (R)	Lateral
Escape de aire de pilotaje	G 1/8
tamaño de construcción	26 mm
Normas	ISO 15407-1
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-25 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Dimensión modular	22 mm
Par de apriete para tornillos de fijación	4 Nm

Placa final izquierda, Placa final derecha

8985121012

2024-12-19

Peso

0.15 kg

Material

Material placa base

fundición aluminio a presión

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

N° de material

8985121012

Información técnica

funcionalidad E/S mediante combinación con juego de puentes de contacto para entradas/salidas adicionales

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

