


Grundplatte, Anschlüsse 2 und 4 und 12 und 14 seitlich

8985121022

2024-12-11

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten

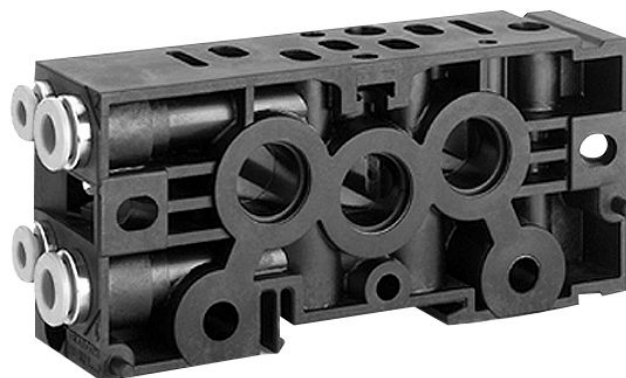

Technische Daten

Branche

Industrie

Bauart

Grundplatte

Richtung pneum. Anschluss (2,4)

Seitlich

Druckluftanschluss Ausgang

Ø 8x1

Entlüftungstyp

Anschlüsse getrennt

Entlüftung (3,5)

mit gefasster Entlüftung (3/5)

Richtung pneum. Anschluss (14)

Seitlich

Druckluftanschluss 14

Ø 4

Steuerluft Entlüftung

mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft

Baugröße

26 mm

Normen

ISO 15407-1

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Umgebungstemperatur min.

-25 °C

Umgebungstemperatur max.

70 °C

Mediumstemperatur min.

-25 °C

Mediumstemperatur max.

70 °C

Medium

Druckluft

Grundplatte, Anschlüsse 2 und 4 und 12 und 14 seitlich

8985121022

2024-12-11

Anzahl der Ventilplätze	1
Rastermaß	27 mm
Befestigungsschraube	mit Innensechskant
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	4 Nm

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Materialnummer	8985121022

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Grundplatte, Anschlüsse 2 und 4 und 12 und 14 seitlich

8985121022

2024-12-11

Abmessungen

