


Piastra base, Attacchi 2 e 4 e 12 e 14 laterali

8985121022

2024-12-19

ISO 15407-1, Piastre base e terminali

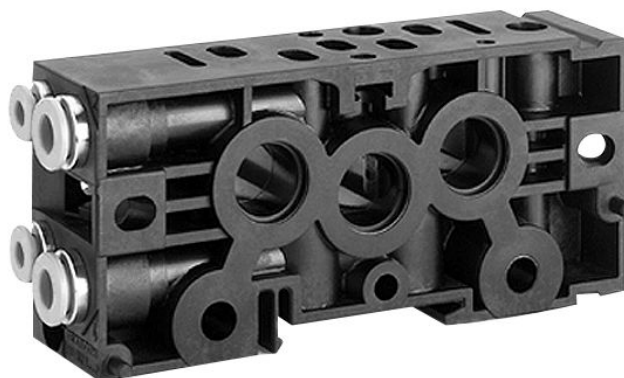

Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

Piastra base

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

Su un lato

attacco aria compressa uscita

Ø 8x1

Tipo di scarico

Attacchi separati

Scarico (3,5)

Con scarico convogliato (3/5)

Direzione raccordo pneumatico (14)

Su un lato

Raccordo aria compressa 14

Ø 4

Scarico dell'aria di pilotaggio

con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio

grandezza

26 mm

Norme

ISO 15407-1

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-25 °C

Temperatura ambiente max.

70 °C

Temperatura del fluido min.

-25 °C

Temperatura del fluido max.

70 °C

Fluido

Aria compressa

Piastra base, Attacchi 2 e 4 e 12 e 14 laterali

8985121022

2024-12-19

Numero di posti valvola	1
Dimensione modulare	27 mm
Vite di fissaggio	con esagono incassato
Coppia di serraggio per viti di fissaggio	4 Nm

Materiale

Materiale piastra base	Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	8985121022

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra base, Attacchi 2 e 4 e 12 e 14 laterali

8985121022

2024-12-19

Dimensioni

