


Placa básica, Conexões 2 e 4 e 12 e 14 laterais

8985121022

2024-12-19

ISO 15407-1, Placas básica e final

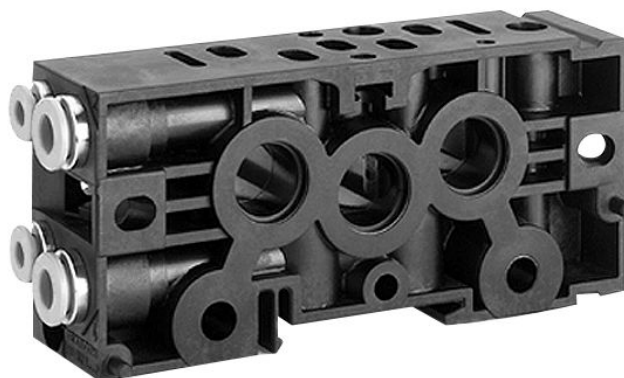

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Placa básica

Direção conexão pneum. (2,4)
conexão de ar comprimido saída

Lateral

Ø 8x1

Tipo de saída de ar

Conexões separadas

exaustão de ar (3,5)

Com escape captado (3/5)

Direção conexão pneum. (14)

Lateral

Conexão de ar comprimido 14

Ø 4

Ar de comando exaustão de ar

com completa exaustão de ar do ar de comando

tamanho

26 mm

Normas

ISO 15407-1

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-25 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-25 °C

Temperatura máx. do#fluido.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

Placa básica, Conexões 2 e 4 e 12 e 14 laterais

8985121022

2024-12-19

Número de lugares para válvulas	1
Medida de retículo	27 mm
parafuso de fixação	com sextavado interno
Torque de aperto para parafusos de fixação	4 Nm

Material

Material placa básica	Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedações	Borracha de acrilonitrila butadieno
Nº de material	8985121022

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa básica, Conexões 2 e 4 e 12 e 14 laterais

8985121022

2024-12-19

Dimensões

