


Placa base, orificios 2 y 4 laterales

8985121052

2024-12-16

ISO 15407-1, Placas base y finales

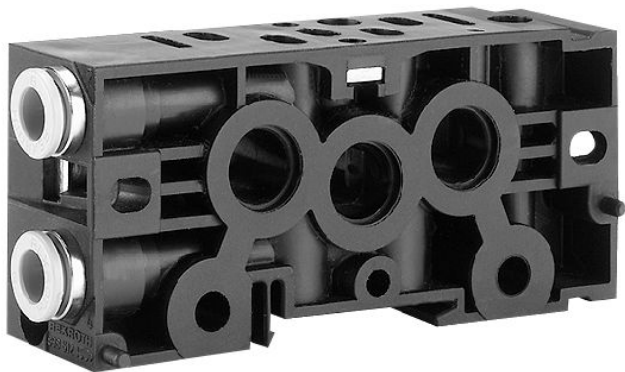

Datos técnicos

Sector

Tipo

Dirección conexión neum. (2,4)
conexión de aire comprimido salida

Dirección conexión neum. (3,5)

Tipo de escape

Escape (3,5)

tamaño de construcción

Normas

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura del medio mín.

Temperatura del medio máx.

Fluido

Número de lugares de válvula

Industria

Placa base

Lateral

Ø 8x1

Lateral

Conexiones separadas

Con ventilación captada (3/5)

26 mm

ISO 15407-1

-0.95 bar

16 bar

-25 °C

70 °C

-25 °C

70 °C

Aire comprimido

1

Placa base, orificios 2 y 4 laterales

8985121052

2024-12-16

Dimensión modular	27 mm
Tornillo de fijación	con hexágono interior
Par de apriete para tornillos de fijación	4 Nm

Material

Material placa base	Poliamida reforzada con fibras de vidrio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	8985121052

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.


Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Placa base, orificios 2 y 4 laterales

8985121052

2024-12-16

Dimensiones

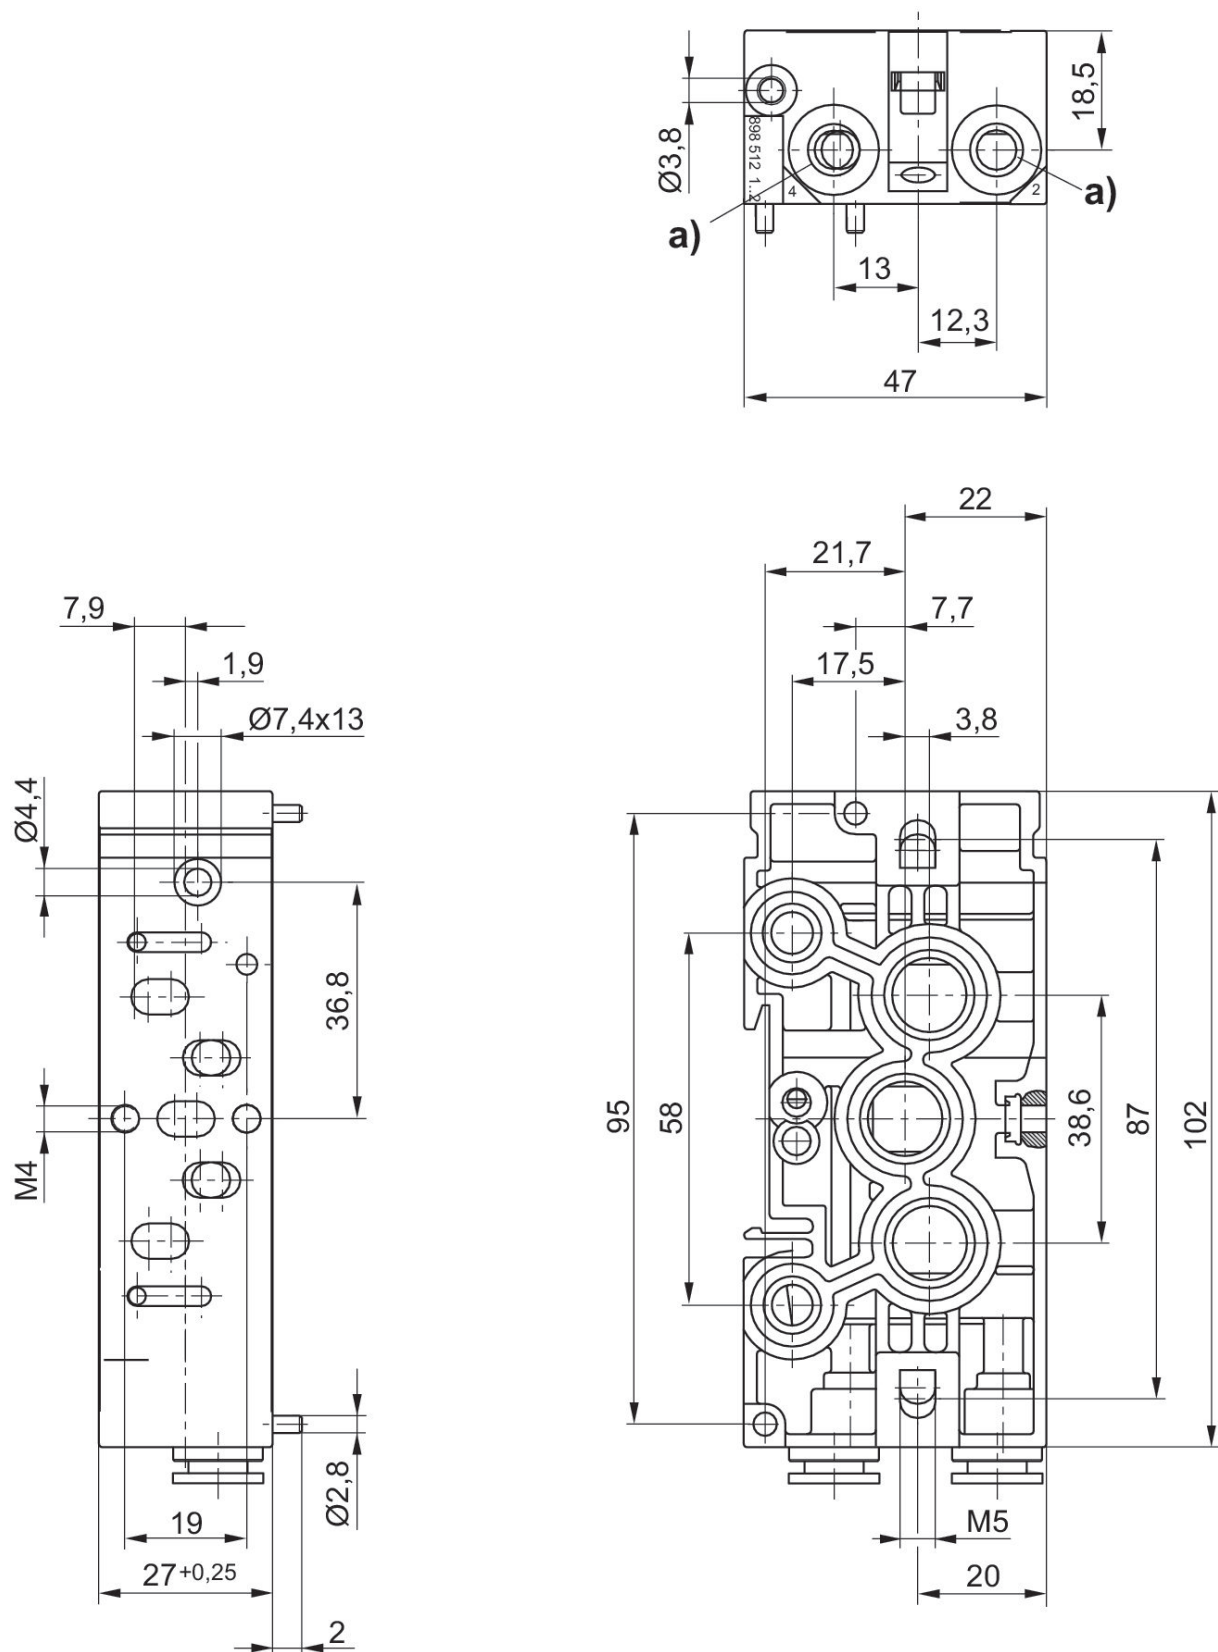

a) conexión roscada o por enchufe