

# Embase, Orifices 2 et 4 en dessous

8985121102

2024-12-10

## ISO 15407-1, Embases et plaques terminales



### Données techniques

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Secteur                                  | Industrie                                      |
| Type de construction                     | Embase                                         |
| Direction raccordement pneumatique (2,4) | Vers le bas                                    |
| Sortie raccord d'air comprimé            | Ø 6x1                                          |
| Type d'échappement                       | Raccordements coupés                           |
| Échappement (3,5)                        | Avec échappement (3/5) collecté                |
| Air pilote échappement                   | Avec échappement collecté de l'air de pilotage |
| Taille                                   | 26 mm                                          |
| Normes                                   | ISO 15407-1                                    |
| Pression de service min.                 | -0.95 bar                                      |
| Pression de service maxi                 | 16 bar                                         |
| Température ambiante min.                | -25 °C                                         |
| Température ambiante max.                | 70 °C                                          |
| Température min. du fluide               | -25 °C                                         |
| Température max. du fluide               | 70 °C                                          |
| Fluide                                   | Air comprimé                                   |
| Nombre d'emplacements de distributeurs   | 1                                              |

# Embase, Orifices 2 et 4 en dessous

8985121102

2024-12-10

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Entraxe                               | 27 mm            |
| Vis de fixation                       | À six pans creux |
| Couple de serrage des vis de fixation | 4 Nm             |

## Matériau

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Matériau embase | Polyamide renforcé par fibres de verre |
| Matériau joints | Caoutchouc nitrile (NBR)               |
| Référence       | 8985121102                             |

## Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !


Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

8985121102

## Dimensions

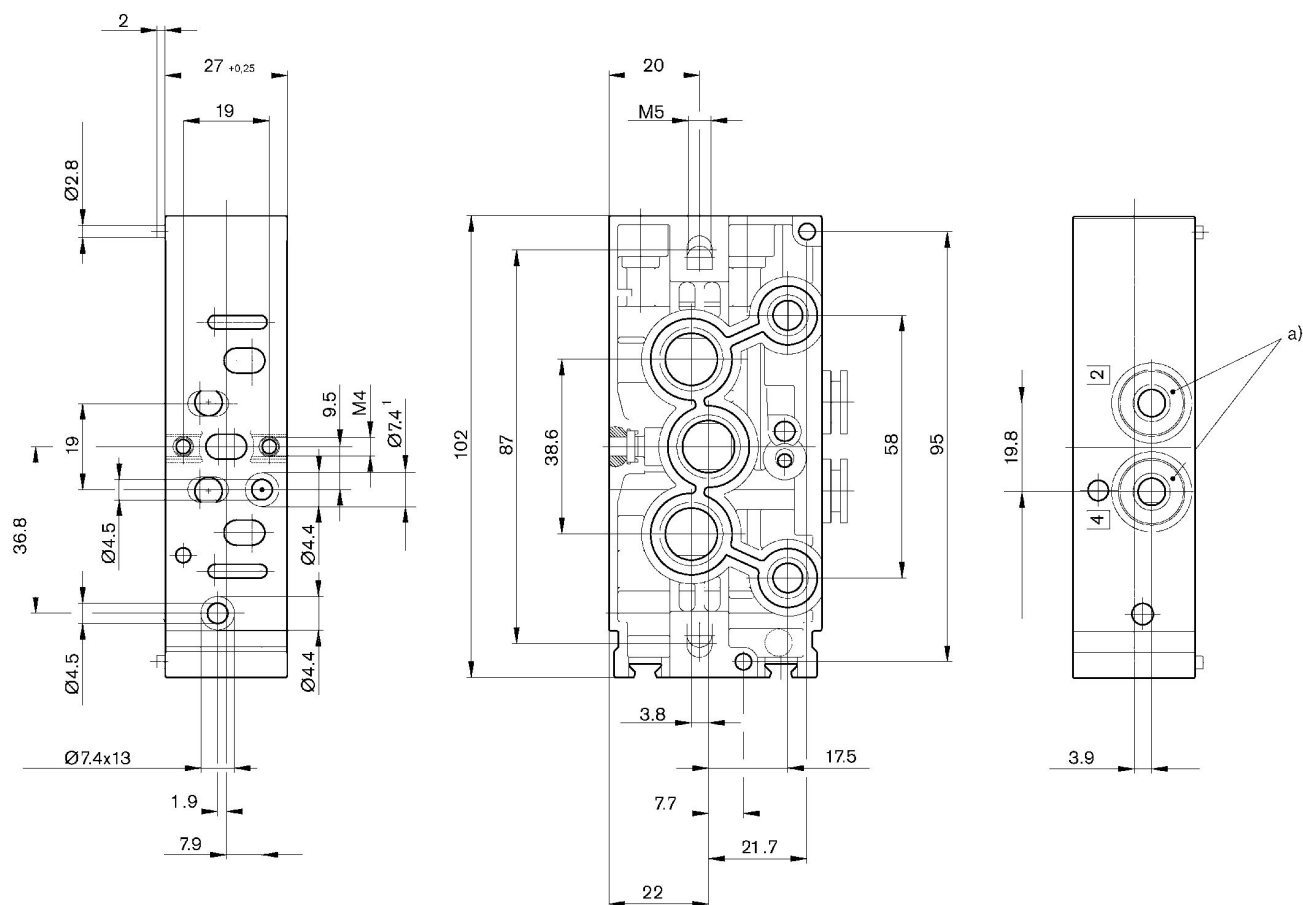

a) Raccord instantané ou à vis