


Piastra base, attacchi 2 e 4 laterali

8985121122

2024-12-20

ISO 15407-1, Piastre base e terminali

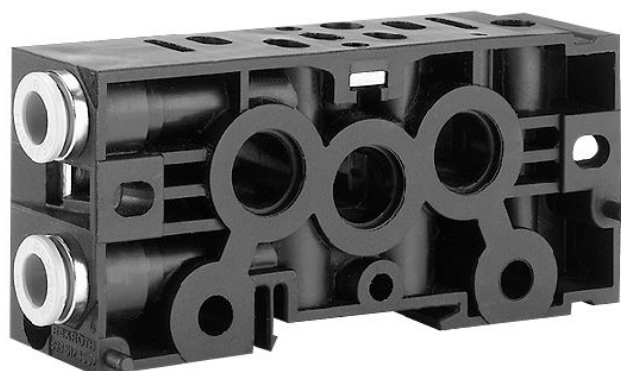

Dati tecnici

Settore

Tipo

Direzione raccordo pneumatico (2,4)

attacco aria compressa uscita

Direzione raccordo pneumatico (3,5)

Tipo di scarico

Scarico (3,5)

grandezza

Norme

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Temperatura del fluido min.

Temperatura del fluido max.

Fluido

Numero di posti valvola

Industria

Piastra base

Su un lato

Ø 6x1

Su un lato

Attacchi separati

Con scarico convogliato (3/5)

26 mm

ISO 15407-1

-0.95 bar

16 bar

-25 °C

70 °C

-25 °C

70 °C

Aria compressa

1

Piastra base, attacchi 2 e 4 laterali

8985121122

2024-12-20

Dimensione modulare	27 mm
Vite di fissaggio	con esagono incassato
Coppia di serraggio per viti di fissaggio	4 Nm
Peso	0.13 kg

Materiale

Materiale piastra base	Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Codice	8985121122

Informazioni tecniche

Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.


Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Piastra base, attacchi 2 e 4 laterali

8985121122

2024-12-20

Dimensioni

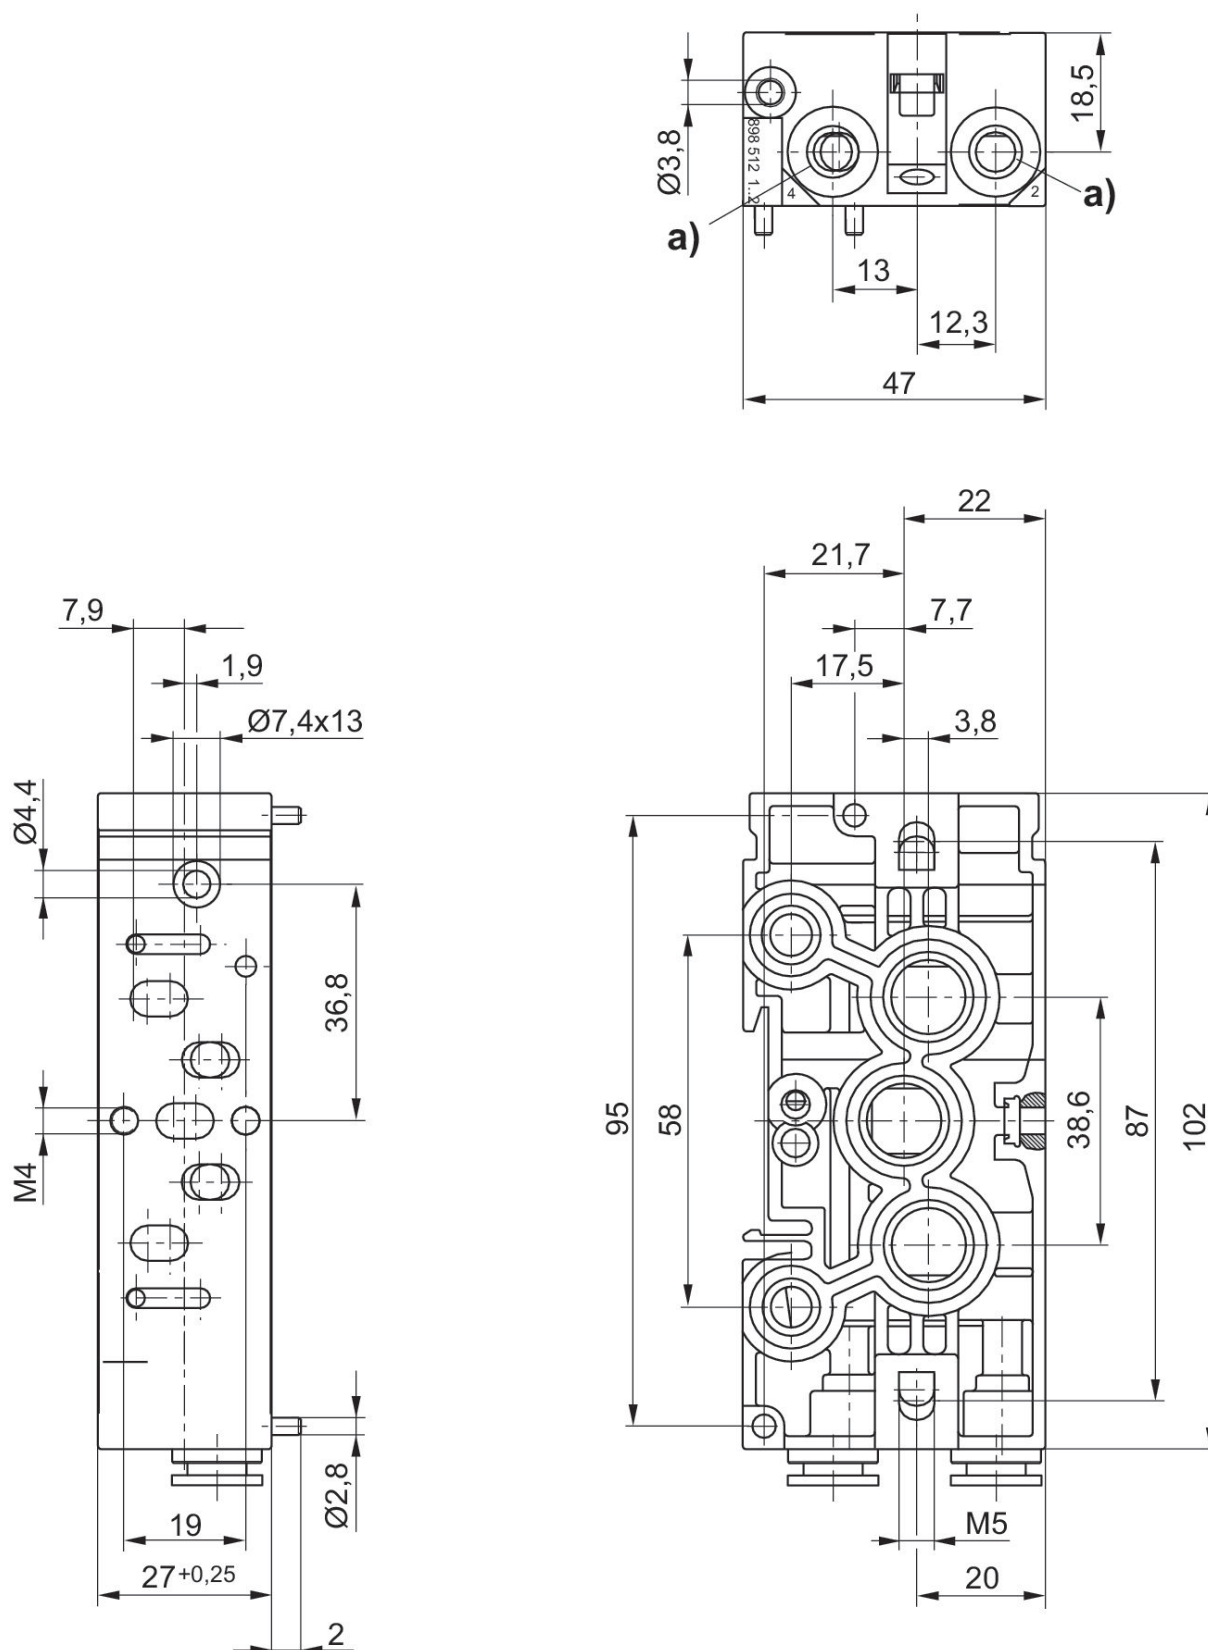

a) attacco ad innesto o filettato