


# Placa básica, conexões 2 e 4 laterais

8985121122

2024-12-20

## ISO 15407-1, Placas básica e final

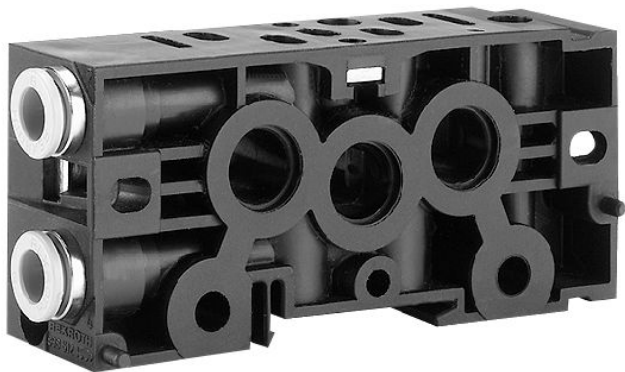

### Dados técnicos

Setor

Modelo

Direção conexão pneum. (2,4)  
conexão de ar comprimido saída

Direção conexão pneum. (3,5)

Tipo de saída de ar  
exaustão de ar (3,5)

tamanho

Normas

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

Número de lugares para válvulas

Indústria

Placa básica

Lateral

Ø 6x1

Lateral

Conexões separadas

Com escape captado (3/5)

26 mm

ISO 15407-1

-0.95 bar

16 bar

-25 °C

70 °C

-25 °C

70 °C

Ar comprimido

1

# Placa básica, conexões 2 e 4 laterais

8985121122

2024-12-20

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Medida de retículo                         | 27 mm                 |
| parafuso de fixação                        | com sextavado interno |
| Torque de aperto para parafusos de fixação | 4 Nm                  |
| Peso                                       | 0.13 kg               |

## Material

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Material placa básica | Poliamida com reforço de fibra de vidro |
| Material de vedações  | Borracha de acrilonitrila butadieno     |
| Nº de material        | 8985121122                              |

## Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.


Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

# Placa básica, conexões 2 e 4 laterais

8985121122

2024-12-20

## Dimensões

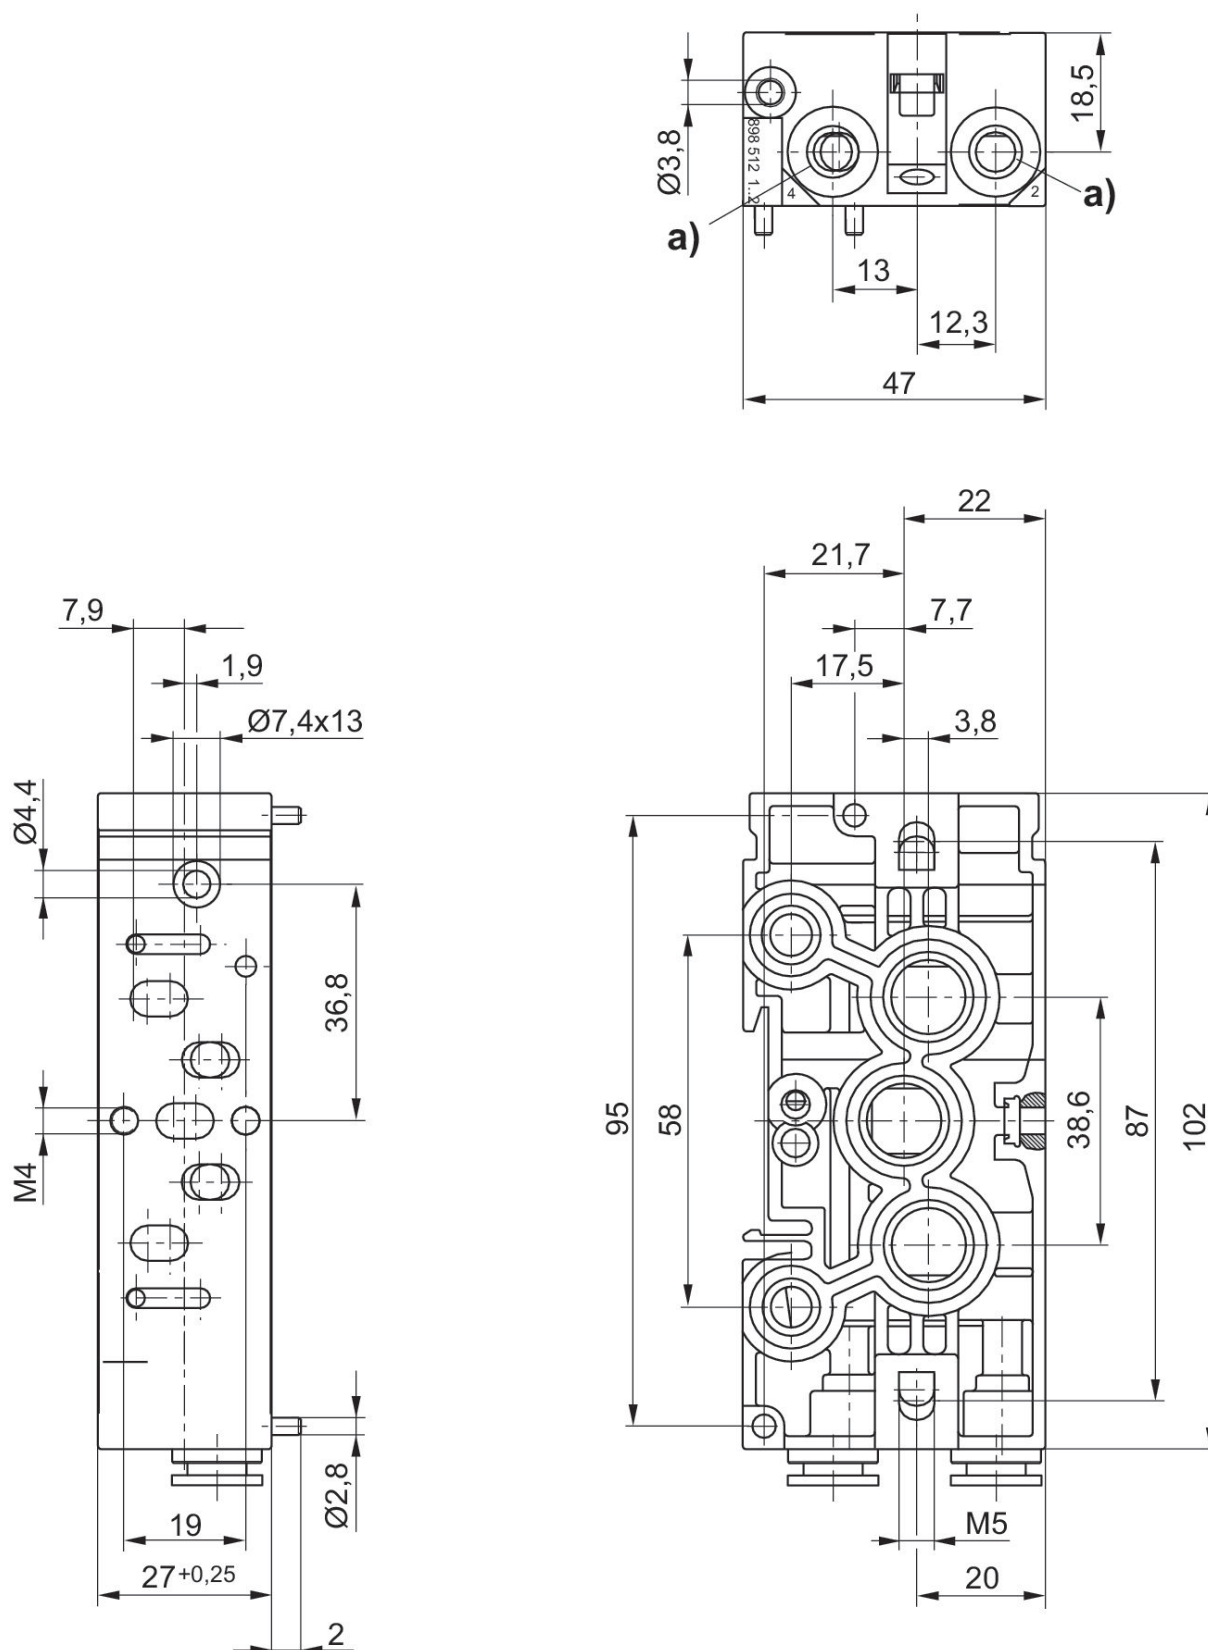

a) conexão de caixa ou roscada