


Einzelanschlussplatte, Anschlüsse seitlich

8985121372

2024-12-11

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten

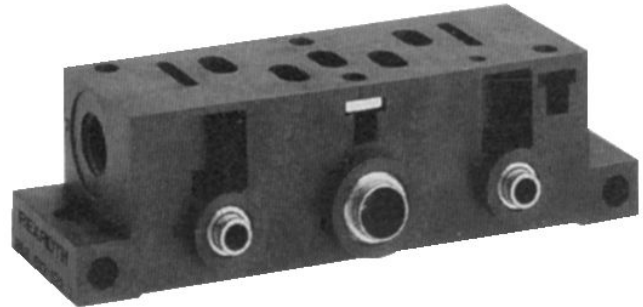

Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Grundplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)	Seitlich
Druckluftanschluss Eingang	Ø 6x1
Richtung pneum. Anschluss (2,4)	Seitlich
Druckluftanschluss Ausgang	Ø 6x1
Richtung pneum. Anschluss (3,5)	Seitlich
Anschluss Entlüftung	G 1/8
Entlüftungstyp	Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)	mit gefasster Entlüftung (3/5)
Richtung pneum. Anschluss (12)	Seitlich
Druckluftanschluss 12	Ø 4
Richtung pneum. Anschluss (14)	Seitlich
Druckluftanschluss 14	Ø 4
Steuerluft Entlüftung	mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Baugröße	26 mm
Normen	ISO 15407-1
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Mediumstemperatur min.	-25 °C
Mediumstemperatur max.	70 °C
Medium	Druckluft

Einzelanschlussplatte, Anschlüsse seitlich

8985121372

2024-12-11

Anzahl der Ventilplätze	1
Gewicht	0.074 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Materialnummer	8985121372

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Einzelanschlussplatte, Anschlüsse seitlich

8985121372

2024-12-11

Abmessungen

